
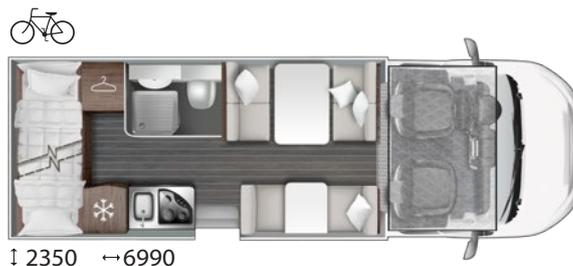


KRONOS 277 ! Mansardato

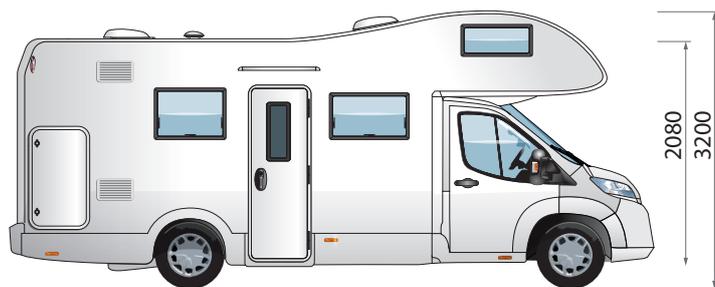

MECCANICA E CHASSIS

MECCANICA	Ford Transit	Fiat Ducato
MOTORIZZAZIONE, POTENZA	2.0 TDI 130 CV	2.2 MJ 140 CV
MASSA MASSIMA TECNICAMENTE AMMESSA (KG)	3500	3500
MASSA IN ORDINE DI MARCIA (KG)	2890	2889
CARICO UTILE (KG)	610	611
PASSO (MM)	3954	4035
PESO MASSIMO RIMORCHIABILE (KG)	2000	2000
DIMENSIONE CERCHI	16"	15"
CLIMATIZZATORE MANUALE CABINA	S	S
AIR BAG GUIDATORE & PASSEGGERO	S	S
CRUISE CONTROL CON LIMITATORE VELOCITÀ	S	S
ABS / ESC / ESP	S / - / S	S / S / -
SEDILI GIREVOLI CABINA GUIDATORE E PASSEGGERO	-	-
FODERE SEDILI CABINA	S	S
PARAURTI ANTERIORE VERNICIATO	S	S
ANTENNA INTEGRATA E PREDISPOSIZIONE AUTORADIO / RADIO DAB BLUETOOTH CON USB E COMANDI AL VOLANTE	S / S	S / O

DIMENSIONI E POSTI

LETTO SUPPLEMENTARE DALLA DINETTE TRASFORMABILE	S
LETTO POSTERIORE (CM)	215 X 80 - 215 X 80
LETTO SUPPLEMENTARE AUSILIARIO IN DINETTE (CM)	186 X 125 - 160 X 65
LETTO MANSARDA (CM) / LETTO BASCULANTE (CM)	209 X 160
POSTO AGGIUNTIVO LETTO POSTERIORE	-
FLEX SPACE: SISTEMA LETTO SALISCENDI ELETTRICO / MANUALE	- / -
GAVONE (APERTURA UTILE, CM)	105 X 58 - 105 X 58
ALTEZZA MASSIMA INTERNA GARAGE (CM)	120
SPESSORE PAVIMENTO / PARETI / TETTO (CM)	5,4 / 3 / 3
MATERIALE PAVIMENTO / PARETI / TETTO	MTS / VTR / VTR
TETTO IN VETRORESINA, ANTIGRANDINE	S

IMPIANTISTICA

FUOCHI	3
CAPACITÀ MAX SERBATOI: ACQUE CHIARE, ACQUE GRIGIE (L**)	FORD 20(100) / 120 - FIAT 20(100) / 100
FRIGORIFERO TRIVALENTE AUTOMATICO (220V, 12V, GAS) (L)	135
RISCALDAMENTO STANDARD	COMBI GAS 4 KW
SPAZIO PER 2 BOMBOLE (TOT. MAX 15 KG)	S
FINESTRA BAGNO (DOPPIO VETRO OPACA)	S
PIATTO DOCCIA CON DOPPIO SCARICO	S
GRADINO DI ENTRATA INTEGRATO	S
GAVONE GARAGE RISCALDATO	S

OBLÒ

TETTO PANORAMICO (MM)	O (800 X 600)
OBLÒ POSTERIORE (MM)	S (400 X 400) / O (700 X 500)
OBLÒ DINETTE (MM)	S (400 X 400)
OBLÒ DOCCIA	S
OBLÒ 400 X 400 MM CON VENTOLA	O
FINESTRE CON DOPPI VETRI CON OSCURANTE/ZANZARIERA	S

DOTAZIONI

OSCURANTE TERMICO	S
DOGHE NEI LETTI	S
ILLUMINAZIONE INTERNA A LED	S

ESTERNI

PORTA CELLULA CON FINESTRA FISSA	S
ZANZARIERA PER PORTA INGRESSO	S
PORTA CELLULA XL	-
LUCE ESTERNA A LED	S

La massa del veicolo omologato comprende: conducente (75 Kg), serbatoio gasolio riempito al 100% (60 lt.), acque chiare riempite a 20 lt. (utilizzo della speciale valvola di scarico) e bombole gas in alluminio (max.15 kg.) piene al 90% della loro capacità, e tolleranza prevista in fase di omologazione (+/- 5%) (2007/46/CE). Tutto quanto non incluso nella versione standard del veicolo, sia cellula che chassis, comporta un aumento del peso in ordine di marcia con la conseguente riduzione del carico utile fino alla possibile riduzione di posti omologati nel caso il peso complessivo per il valore del carico utile disponibile. I carichi utili disponibili risultano dalla differenza tra massa massima ammessa e massa in ordine di marcia e prevedono una tolleranza del 5%. In fase di acquisto è necessario verificare il peso degli optional che si intende installare sul veicolo.

● S= standard O=optional MTS=multistrato VTR= Vetrosesina

rollerteam.it   

KRONOS 279 ! Mansardato



MECCANICA E CHASSIS

MECCANICA	Ford Transit	Fiat Ducato
MOTORIZZAZIONE, POTENZA	2.0 TDI 130 CV	2.2 MJ 140 CV
MASSA MASSIMA TECNICAMENTE AMMESSA (KG)	3500	3500
MASSA IN ORDINE DI MARCIA (KG)	2915	2919
CARICO UTILE (KG)	585	581
PASSO (MM)	3750	3800
PESO MASSIMO RIMORCHIABILE (KG)	2000	2000
DIMENSIONE CERCHI	16"	15"
CLIMATIZZATORE MANUALE CABINA	S	S
AIR BAG GUIDATORE & PASSEGGERO	S	S
CRUISE CONTROL CON LIMITATORE VELOCITÀ	S	S
ABS / ESC / ESP	S / - / S	S / S / -
SEDILI GIREVOLI CABINA GUIDATORE E PASSEGGERO	-	-
FODERE SEDILI CABINA	S	S
PARAURTI ANTERIORE VERNICIATO	S	S
ANTENNA INTEGRATA E PREDISPOSIZIONE AUTORADIO / RADIO DAB BLUETOOTH CON USB E COMANDI AL VOLANTE	S / S	S / O

DIMENSIONI E POSTI

LETTO SUPPLEMENTARE DALLA DINETTE TRASFORMABILE	S
LETTO POSTERIORE (CM)	216 X 130(110) - 216 X 127(110)
LETTO SUPPLEMENTARE AUSILIARIO IN DINETTE (CM)	168 X 125
LETTO MANSARDA (CM) / LETTO BASCULANTE (CM)	210 X 160
POSTO AGGIUNTIVO LETTO POSTERIORE	-
FLEX SPACE: SISTEMA LETTO SALISCENDI ELETTRICO / MANUALE	- / -
GAVONE (APERTURA UTILE, CM)	128 X 100(72) - 128 X 100(72)
ALTEZZA MASSIMA INTERNA GARAGE (CM)	135
SPESSORE PAVIMENTO / PARETI / TETTO (CM)	5,4 / 3 / 3
MATERIALE PAVIMENTO / PARETI / TETTO	MTS / VTR / VTR
TETTO IN VETRORESINA, ANTIGRANDINE	S

IMPIANTISTICA

FUOCHI	3
CAPACITÀ MAX SERBATOI: ACQUE CHIARE, ACQUE GRIGIE (L**)	FORD 20(100)/120 - FIAT 20(100)/100
FRIGORIFERO TRIVALENTE AUTOMATICO (220V, 12V, GAS) (L)	135
RISCALDAMENTO STANDARD	COMBI GAS 4 KW
SPAZIO PER 2 BOMBOLE (TOT. MAX 15 KG)	S
FINESTRA BAGNO (DOPPIO VETRO OPACA)	S
PIATTO DOCCIA CON DOPPIO SCARICO	S
GRADINO DI ENTRATA INTEGRATO	S
GAVONE GARAGE RISCALDATO	S

OBLÒ

TETTO PANORAMICO (MM)	O (800 X 600)
OBLÒ POSTERIORE (MM)	S (400 X 400) / O (700 X 500)
OBLÒ DINETTE (MM)	S (400 X 400)
OBLÒ DOCCIA	S
OBLÒ 400 X 400 MM CON VENTOLA	O
FINESTRE CON DOPPI VETRI CON OSCURANTE/ZANZARIERA	S

DOTAZIONI

OSCURANTE TERMICO	S
DOGHE NEI LETTI	S
ILLUMINAZIONE INTERNA A LED	S

ESTERNI

PORTA CELLULA CON FINESTRA FISSA	S
ZANZARIERA PER PORTA INGRESSO	S
PORTA CELLULA XL	S
LUCE ESTERNA A LED	S

La massa del veicolo omologato comprende: conducente (75 Kg), serbatoio gasolio riempito al 100% (60 lt.), acque chiare riempite a 20 lt. (utilizzo della speciale valvola di scarico) e bombole gas in alluminio (max.15 kg.) piene al 90% della loro capacità, e tolleranza prevista in fase di omologazione (+/- 5%) (2007/46/CE). Tutto quanto non incluso nella versione standard del veicolo, sia cellula che chassis, comporta un aumento del peso in ordine di marcia con la conseguente riduzione del carico utile fino alla possibile riduzione di posti omologati nel caso il peso complessivo per il valore del carico utile disponibile. I carichi utili disponibili risultano dalla differenza tra massa massima ammessa e massa in ordine di marcia e prevedono una tolleranza del 5%. In fase di acquisto è necessario verificare il peso degli optional che si intende installare sul veicolo.

● S= standard O=optional MTS=multistrato VTR= Vetoresina

rollerteam.it



KRONOS 284 ! Mansardato



MECCANICA E CHASSIS

MECCANICA	Ford Transit	Fiat Ducato
MOTORIZZAZIONE, POTENZA	2.0 TDI 130 CV	2.2 MJ 140 CV
MASSA MASSIMA TECNICAMENTE AMMESSA (KG)	3500	3500
MASSA IN ORDINE DI MARCIA (KG)	3025	3009
CARICO UTILE (KG)	475	491
PASSO (MM)	3954	4035
PESO MASSIMO RIMORCHIABILE (KG)	2000	2000
DIMENSIONE CERCHI	16"	15"
CLIMATIZZATORE MANUALE CABINA	S	S
AIR BAG GUIDATORE & PASSEGGERO	S	S
CRUISE CONTROL CON LIMITATORE VELOCITÀ	S	S
ABS / ESC / ESP	S / - / S	S / S / -
SEDILI GIREVOLI CABINA GUIDATORE E PASSEGGERO	S	S
FODERE SEDILI CABINA	S	S
PARAURTI ANTERIORE VERNICIATO	S	S
ANTENNA INTEGRATA E PREDISPOSIZIONE AUTORADIO / RADIO DAB BLUETOOTH CON USB E COMANDI AL VOLANTE	S / S	S / O

DIMENSIONI E POSTI

LETTO SUPPLEMENTARE DALLA DINETTE TRASFORMABILE	S
LETTO POSTERIORE (CM)	197 X 80 - 208 X 80
LETTO SUPPLEMENTARE AUSILIARIO IN DINETTE (CM)	216 X 58
LETTO MANSARDA (CM) / LETTO BASCULANTE (CM)	209 X 160
POSTO AGGIUNTIVO LETTO POSTERIORE	S
FLEX SPACE: SISTEMA LETTO SALISCENDI ELETTRICO / MANUALE	- / -
GAVONE (APERTURA UTILE, CM)	115 X 85 (72) - 115 X 85 (72)
ALTEZZA MASSIMA INTERNA GARAGE (CM)	120
SPESSORE PAVIMENTO / PARETI / TETTO (CM)	5,4 / 3 / 3
MATERIALE PAVIMENTO / PARETI / TETTO	MTS / VTR / VTR
TETTO IN VETRORESINA, ANTIGRANDINE	S

IMPIANTISTICA

FUOCHI	3
CAPACITÀ MAX SERBATOI: ACQUE CHIARE, ACQUE GRIGIE (L**)	FORD 20(100)/120 - FIAT 20(100)/100
FRIGORIFERO TRIVALENTE AUTOMATICO (220V, 12V, GAS) (L)	135
RISCALDAMENTO STANDARD	COMBI GAS 4 KW
SPAZIO PER 2 BOMBOLE (TOT. MAX 15 KG)	S
FINESTRA BAGNO (DOPPIO VETRO OPACA)	S
PIATTO DOCCIA CON DOPPIO SCARICO	S
GRADINO DI ENTRATA INTEGRATO	S
GAVONE GARAGE RISCALDATO	S

OBLÒ

TETTO PANORAMICO (MM)	O (800 X 600)
OBLÒ POSTERIORE (MM)	S (400 X 400) / O (700 X 500)
OBLÒ DINETTE (MM)	S (400 X 400)
OBLÒ DOCCIA	S
OBLÒ 400 X 400 MM CON VENTOLA	O
FINESTRE CON DOPPI VETRI CON OSCURANTE/ZANZARIERA	S

DOTAZIONI

OSCURANTE TERMICO	S
DOGHE NEI LETTI	S
ILLUMINAZIONE INTERNA A LED	S

ESTERNI

PORTA CELLULA CON FINESTRA FISSA	S
ZANZARIERA PER PORTA INGRESSO	S
PORTA CELLULA XL	S
LUCE ESTERNA A LED	S

La massa del veicolo omologato comprende: conducente (75 Kg), serbatoio gasolio riempito al 100% (60 lt.), acque chiare riempite a 20 lt. (utilizzo della speciale valvola di scarico) e bombole gas in alluminio (max.15 kg.) piene al 90% della loro capacità, e tolleranza prevista in fase di omologazione (+/- 5%) (2007/46/CE). Tutto quanto non incluso nella versione standard del veicolo, sia cellula che chassis, comporta un aumento del peso in ordine di marcia con la conseguente riduzione del carico utile fino alla possibile riduzione di posti omologati nel caso il peso complessivo per il valore del carico utile disponibile. I carichi utili disponibili risultano dalla differenza tra massa massima ammessa e massa in ordine di marcia e prevedono una tolleranza del 5%. In fase di acquisto è necessario verificare il peso degli optional che si intende installare sul veicolo.

● S= standard O=optional MTS=multistrato VTR= Vetoresina

rollerteam.it   

KRONOS 290 ! Mansardato



1 2350 ↔ 7430



MECCANICA E CHASSIS

MECCANICA	Ford Transit	Fiat Ducato
MOTORIZZAZIONE, POTENZA	2.0 TDI 130 CV	2.2 MJ 140 CV
MASSA MASSIMA TECNICAMENTE AMMESSA (KG)	3500	3500
MASSA IN ORDINE DI MARCIA (KG)	3015	3019
CARICO UTILE (KG)	485	481
PASSO (MM)	3954	4035
PESO MASSIMO RIMORCHIABILE (KG)	2000	2000
DIMENSIONE CERCHI	16"	15"
CLIMATIZZATORE MANUALE CABINA	S	S
AIR BAG GUIDATORE & PASSEGGERO	S	S
CRUISE CONTROL CON LIMITATORE VELOCITÀ	S	S
ABS / ESC / ESP	S / - / S	S / S / -
SEDILI GIREVOLI CABINA GUIDATORE E PASSEGGERO	S	S
FODERE SEDILI CABINA	S	S
PARAURTI ANTERIORE VERNICIATO	S	S
ANTENNA INTEGRATA E PREDISPOSIZIONE AUTORADIO / RADIO DAB BLUETOOTH CON USB E COMANDI AL VOLANTE	S / S	S / O

DIMENSIONI E POSTI

LETTO SUPPLEMENTARE DALLA DINETTE TRASFORMABILE	S
LETTO POSTERIORE (CM)	215 X 183
LETTO SUPPLEMENTARE AUSILIARIO IN DINETTE (CM)	212 X 113(50)
LETTO MANSARDA (CM) / LETTO BASCULANTE (CM)	209 X 160
POSTO AGGIUNTIVO LETTO POSTERIORE	-
FLEX SPACE: SISTEMA LETTO SALISCENDI ELETTRICO / MANUALE	S / -
GAVONE (APERTURA UTILE, CM)	130 X 135 - 130 X 135
ALTEZZA MASSIMA INTERNA GARAGE (CM)	143
SPESSORE PAVIMENTO / PARETI / TETTO (CM)	5,4 / 3 / 3
MATERIALE PAVIMENTO / PARETI / TETTO	MTS / VTR / VTR
TETTO IN VETRORESINA, ANTIGRANDINE	S

IMPIANTISTICA

FUOCHI	3
CAPACITÀ MAX SERBATOI: ACQUE CHIARE, ACQUE GRIGIE (L**)	FORD 20(100)/120 - FIAT 20(100)/100
FRIGORIFERO TRIVALENTE AUTOMATICO (220V, 12V, GAS) (L)	135
RISCALDAMENTO STANDARD	COMBI GAS 4 KW
SPAZIO PER 2 BOMBOLE (TOT. MAX 15 KG)	S
FINESTRA BAGNO (DOPPIO VETRO OPACA)	S
PIATTO DOCCIA CON DOPPIO SCARICO	S
GRADINO DI ENTRATA INTEGRATO	S
GAVONE GARAGE RISCALDATO	S

OBLÒ

TETTO PANORAMICO (MM)	O (800 X 600)
OBLÒ POSTERIORE (MM)	S (400 X 400) / O (700 X 500)
OBLÒ DINETTE (MM)	S (400 X 400)
OBLÒ DOCCIA	S
OBLÒ 400 X 400 MM CON VENTOLA	O
FINESTRE CON DOPPI VETRI CON OSCURANTE/ZANZARIERA	S

DOTAZIONI

OSCURANTE TERMICO	S
DOGHE NEI LETTI	S
ILLUMINAZIONE INTERNA A LED	S

ESTERNI


PORTA CELLULA CON FINESTRA FISSA	S
ZANZARIERA PER PORTA INGRESSO	S
PORTA CELLULA XL	S
LUCE ESTERNA A LED	S

La massa del veicolo omologato comprende: conducente (75 Kg), serbatoio gasolio riempito al 100% (60 lt.), acque chiare riempite a 20 lt. (utilizzo della speciale valvola di scarico) e bombole gas in alluminio (max.15 kg.) piene al 90% della loro capacità, e tolleranza prevista in fase di omologazione (+/- 5%) (2007/46/CE). Tutto quanto non incluso nella versione standard del veicolo, sia cellula che chassis, comporta un aumento del peso in ordine di marcia con la conseguente riduzione del carico utile fino alla possibile riduzione di posti omologati nel caso il peso complessivo per il valore del carico utile disponibile. I carichi utili disponibili risultano dalla differenza tra massa massima ammessa e massa in ordine di marcia e prevedono una tolleranza del 5%. In fase di acquisto è necessario verificare il peso degli optional che si intende installare sul veicolo.

● S= standard O=optional MTS=multistrato VTR= Vetoresina

rollerteam.it   

KRONOS 234 TL • Basculante

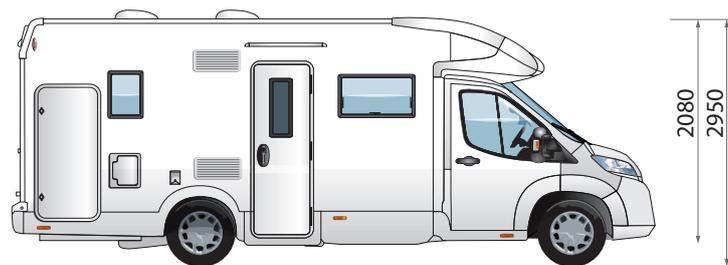

FIAT



5



4



5

ROLLER TEAM

MECCANICA E CHASSIS

MECCANICA	FORD TRANSIT	FIAT DUCATO
MOTORIZZAZIONE, POTENZA	2.0 TDI 130 CV	2.2 MJ 140 CV
MASSA MASSIMA TECNICAMENTE AMMESSA (KG)	3500	3500
MASSA IN ORDINE DI MARCIA (KG)	2925	2909
CARICO UTILE (KG)	575	591
PASSO (MM)	3954	4035
PESO MASSIMO RIMORCHIABILE (KG)	2000	2000
DIMENSIONE CERCHI	16"	15"
CLIMATIZZATORE MANUALE CABINA	S	S
AIR BAG GUIDATORE & PASSEGGERO	S	S
CRUISE CONTROL CON LIMITATORE VELOCITÀ	S	S
ABS / ESC / ESP	S / - / S	S / S / -
SEDILI GIREVOLI CABINA GUIDATORE E PASSEGGERO	S	S
FODERE SEDILI CABINA	S	S
PARAURTI ANTERIORE VERNICIATO	S	S
ANTENNA INTEGRATA E PREDISPOSIZIONE AUTORADIO / RADIO DAB BLUETOOTH CON USB E COMANDI AL VOLANTE	S / S	S / O

DIMENSIONI E POSTI

LETTO SUPPLEMENTARE DALLA DINETTE TRASFORMABILE	S
LETTO POSTERIORE (CM)	-
LETTO SUPPLEMENTARE AUSILIARIO IN DINETTE (CM)	216 X 126
LETTO MANSARDA (CM) / LETTO BASCULANTE (CM)	190 X 160
POSTO AGGIUNTIVO LETTO POSTERIORE	-
FLEX SPACE: SISTEMA LETTO SALISCENDI ELETTRICO / MANUALE	-
GAVONE (APERTURA UTILE, CM)	145 X 70(54) / 130 X 34
ALTEZZA MASSIMA INTERNA GARAGE (CM)	104(227)
SPESSORE PAVIMENTO / PARETI / TETTO (CM)	5,4 / 3 / 3
MATERIALE PAVIMENTO / PARETI / TETTO	MTS / VTR / VTR
TETTO IN VETRORESINA, ANTIGRANDINE	S

IMPIANTISTICA

FUOCHI	3
CAPACITÀ MAX SERBATOI: ACQUE CHIARE, ACQUE GRIGIE (L**)	FORD 20(120) / 120 - FIAT 20(120) / 100
FRIGORIFERO TRIVALENTE AUTOMATICO (220V, 12V, GAS) (L)	145
RISCALDAMENTO STANDARD	COMBI GAS 4 KW
SPAZIO PER 2 BOMBOLE (TOT. MAX 15 KG)	S
FINESTRA BAGNO (DOPPIO VETRO OPACA)	S
PIATTO DOCCIA CON DOPPIO SCARICO	S
GRADINO DI ENTRATA INTEGRATO	S
GAVONE GARAGE RISCALDATO	S

OBLÒ

TETTO PANORAMICO (MM)	S (1000 X 800)
OBLÒ POSTERIORE (MM)	S (400 X 400)
OBLÒ CENTRALE (MM)	S (400 X 400) / O (700 X 500)
OBLÒ DOCCIA	S
OBLÒ 400 X 400 MM CON VENTOLA	O
FINESTRE CON DOPPI VETRI CON OSCURANTE/ZANZARIERA	S

DOTAZIONI

OSCURANTE TERMICO	S
DOGHE NEI LETTI	-
ILLUMINAZIONE INTERNA A LED	S

ESTERNI

PORTA CELLULA CON FINESTRA FISSA	S
ZANZARIERA PER PORTA INGRESSO	S
PORTA CELLULA XL	S
LUCE ESTERNA A LED	S

La massa del veicolo omologato comprende: conducente (75 Kg), serbatoio gasolio riempito al 100% (60 lt.), acque chiare riempite a 20 lt. (utilizzo della speciale valvola di scarico) e bombole gas in alluminio (max.15 kg.) piene al 90% della loro capacità, e tolleranza prevista in fase di omologazione (+/- 5%) (2007/46/CE). Tutto quanto non incluso nella versione standard del veicolo, sia cellula che chassis, comporta un aumento del peso in ordine di marcia con la conseguente riduzione del carico utile fino alla possibile riduzione di posti omologati nel caso il peso complessivo per il valore del carico utile disponibile. I carichi utili disponibili risultano dalla differenza tra massa massima ammessa e massa in ordine di marcia e prevedono una tolleranza del 5%. In fase di acquisto è necessario verificare il peso degli optional che si intende installare sul veicolo.

● S= standard O=optional MTS=multistrato VTR= Vetrorresina

rollerteam.it



KRONOS 265 TL ! Basculante



MECCANICA E CHASSIS

MECCANICA	FORD TRANSIT	FIAT DUCATO
MOTORIZZAZIONE, POTENZA	2.0 TDI 130 CV	2.2 MJ 140 CV
MASSA MASSIMA TECNICAMENTE AMMESSA (KG)	3500	3500
MASSA IN ORDINE DI MARCIA (KG)	3015	2989
CARICO UTILE (KG)	485	511
PASSO (MM)	3954	4035
PESO MASSIMO RIMORCHIABILE (KG)	2000	2000
DIMENSIONE CERCHI	16"	15"
CLIMATIZZATORE MANUALE CABINA	S	S
AIR BAG GUIDATORE & PASSEGGERO	S	S
CRUISE CONTROL CON LIMITATORE VELOCITÀ	S	S
ABS / ESC / ESP	S / - / S	S / S / -
SEDILI GIREVOLI CABINA GUIDATORE E PASSEGGERO	S	S
FODERE SEDILI CABINA	S	S
PARAURTI ANTERIORE VERNICIATO	S	S
ANTENNA INTEGRATA E PREDISPOSIZIONE AUTORADIO / RADIO DAB BLUETOOTH CON USB E COMANDI AL VOLANTE	S / S	S / O

DIMENSIONI E POSTI

LETTO SUPPLEMENTARE DALLA DINETTE TRASFORMABILE	S
LETTO POSTERIORE (CM)	190 X 150
LETTO SUPPLEMENTARE AUSILIARIO IN DINETTE (CM)	216 X 58
LETTO MANSARDA (CM) / LETTO BASCULANTE (CM)	190 X 128(107)
POSTO AGGIUNTIVO LETTO POSTERIORE	-
FLEX SPACE: SISTEMA LETTO SALISCENDI ELETTRICO / MANUALE	S / -
GAVONE (APERTURA UTILE, CM)	115 X 85(72) / 115 X 85(72)
ALTEZZA MASSIMA INTERNA GARAGE (CM)	120
SPESSORE PAVIMENTO / PARETI / TETTO (CM)	5,4 / 3 / 3
MATERIALE PAVIMENTO / PARETI / TETTO	MTS / VTR / VTR
TETTO IN VETRORESINA, ANTIGRANDINE	S

IMPIANTISTICA

FUOCHI	3
CAPACITÀ MAX SERBATOI: ACQUE CHIARE, ACQUE GRIGIE (L**)	FORD 20(100) / 120 - FIAT 20(120) / 100
FRIGORIFERO TRIVALENTE AUTOMATICO (220V, 12V, GAS) (L)	135
RISCALDAMENTO STANDARD	COMBI GAS 4 KW
SPAZIO PER 2 BOMBOLE (TOT. MAX 15 KG)	S
FINESTRA BAGNO (DOPPIO VETRO OPACA)	S
PIATTO DOCCIA CON DOPPIO SCARICO	S
GRADINO DI ENTRATA INTEGRATO	S
GAVONE GARAGE RISCALDATO	S

OBLÒ

TETTO PANORAMICO (MM)	S (1000 X 800)
OBLÒ POSTERIORE (MM)	S (400 X 400) / O (700 X 500)
OBLÒ CENTRALE (MM)	S (400 X 400)
OBLÒ DOCCIA	S
OBLÒ 400 X 400 MM CON VENTOLA	O
FINESTRE CON DOPPI VETRI CON OSCURANTE/ZANZARIERA	S

DOTAZIONI

OSCURANTE TERMICO	S
DOGHE NEI LETTI	S
ILLUMINAZIONE INTERNA A LED	S

ESTERNI

PORTA CELLULA CON FINESTRA FISSA	S
ZANZARIERA PER PORTA INGRESSO	S
PORTA CELLULA XL	S
LUCE ESTERNA A LED	S

La massa del veicolo omologato comprende: conducente (75 Kg), serbatoio gasolio riempito al 100% (60 lt.), acque chiare riempite a 20 lt. (utilizzo della speciale valvola di scarico) e bombole gas in alluminio (max.15 kg.) piene al 90% della loro capacità, e tolleranza prevista in fase di omologazione (+/- 5%) (2007/46/CE). Tutto quanto non incluso nella versione standard del veicolo, sia cellula che chassis, comporta un aumento del peso in ordine di marcia con la conseguente riduzione del carico utile fino alla possibile riduzione di posti omologati nel caso il peso complessivo per il valore del carico utile disponibile. I carichi utili disponibili risultano dalla differenza tra massa massima ammessa e massa in ordine di marcia e prevedono una tolleranza del 5%. In fase di acquisto è necessario verificare il peso degli optional che si intende installare sul veicolo.

● S= standard O=optional MTS=multistrato VTR= Vetrorresina

rollerteam.it



KRONOS 266 TL ! Basculante



MECCANICA E CHASSIS

MECCANICA	FORD TRANSIT	FIAT DUCATO
MOTORIZZAZIONE, POTENZA	2.0 TDI 130 CV	2.2 MJ 140 CV
MASSA MASSIMA TECNICAMENTE AMMESSA (KG)	3500	3500
MASSA IN ORDINE DI MARCIA (KG)	3065	3049
CARICO UTILE (KG)	435	451
PASSO (MM)	3954	4035
PESO MASSIMO RIMORCHIABILE (KG)	2000	2000
DIMENSIONE CERCHI	16"	15"
CLIMATIZZATORE MANUALE CABINA	S	S
AIR BAG GUIDATORE & PASSEGGERO	S	S
CRUISE CONTROL CON LIMITATORE VELOCITÀ	S	S
ABS / ESC / ESP	S / - / S	S / S / -
SEDILI GIREVOLI CABINA GUIDATORE E PASSEGGERO	S	S
FODERE SEDILI CABINA	S	S
PARAURTI ANTERIORE VERNICIATO	S	S
ANTENNA INTEGRATA E PREDISPOSIZIONE AUTORADIO / RADIO DAB BLUETOOTH CON USB E COMANDI AL VOLANTE	S / S	S / O

DIMENSIONI E POSTI

LETTO SUPPLEMENTARE DALLA DINETTE TRASFORMABILE	0
LETTO POSTERIORE (CM)	190 X 150
LETTO SUPPLEMENTARE AUSILIARIO IN DINETTE (CM)	216 X 101 (0)
LETTO MANSARDA (CM) / LETTO BASCULANTE (CM)	190 X 128(107)
POSTO AGGIUNTIVO LETTO POSTERIORE	-
FLEX SPACE: SISTEMA LETTO SALISCENDI ELETTRICO / MANUALE	S / -
GAVONE (APERTURA UTILE, CM)	115 X 85(82) / 115 X 85(82)
ALTEZZA MASSIMA INTERNA GARAGE (CM)	120
SPESSORE PAVIMENTO / PARETI / TETTO (CM)	5,4 / 3 / 3
MATERIALE PAVIMENTO / PARETI / TETTO	MTS / VTR / VTR
TETTO IN VETRORESINA, ANTIGRANDINE	S

IMPIANTISTICA

FUOCHI	3
CAPACITÀ MAX SERBATOI: ACQUE CHIARE, ACQUE GRIGIE (L**)	FORD 20(120) / 120 - FIAT 20(120) / 100
FRIGORIFERO TRIVALENTE AUTOMATICO (220V, 12V, GAS) (L)	135
RISCALDAMENTO STANDARD	COMBI GAS 4 KW
SPAZIO PER 2 BOMBOLE (TOT. MAX 15 KG)	S
FINESTRA BAGNO (DOPPIO VETRO OPACA)	S
PIATTO DOCCIA CON DOPPIO SCARICO	S
GRADINO DI ENTRATA INTEGRATO	S
GAVONE GARAGE RISCALDATO	S

OBLÒ

TETTO PANORAMICO (MM)	S (1000 X 800)
OBLÒ POSTERIORE (MM)	S (400 X 400) / O (700 X 500)
OBLÒ CENTRALE (MM)	S (400 X 400)
OBLÒ DOCCIA	S
OBLÒ 400 X 400 MM CON VENTOLA	O
FINESTRE CON DOPPI VETRI CON OSCURANTE/ZANZARIERA	S

DOTAZIONI

OSCURANTE TERMICO	S
DOGHE NEI LETTI	S
ILLUMINAZIONE INTERNA A LED	S

ESTERNI

PORTA CELLULA CON FINESTRA FISSA	S
ZANZARIERA PER PORTA INGRESSO	S
PORTA CELLULA XL	S
LUCE ESTERNA A LED	S

La massa del veicolo omologato comprende: conducente (75 Kg), serbatoio gasolio riempito al 100% (60 lt.), acque chiare riempito a 20 lt. (utilizzo della speciale valvola di scarico) e bombole gas in alluminio (max.15 kg.) piene al 90% della loro capacità, e tolleranza prevista in fase di omologazione (+/- 5%) (2007/46/CE). Tutto quanto non incluso nella versione standard del veicolo, sia cellula che chassis, comporta un aumento del peso in ordine di marcia con la conseguente riduzione del carico utile fino alla possibile riduzione di posti omologati nel caso il peso complessivo per il valore del carico utile disponibile. I carichi utili disponibili risultano dalla differenza tra massa massima ammessa e massa in ordine di marcia e prevedono una tolleranza del 5%. In fase di acquisto è necessario verificare il peso degli optional che si intende installare sul veicolo.

● S= standard O=optional MTS=multistrato VTR= Vetrorresina

KRONOS 267 TL ! Basculante



MECCANICA E CHASSIS

MECCANICA	FORD TRANSIT	FIAT DUCATO
MOTORIZZAZIONE, POTENZA	2.0 TDI 130 CV	2.2 MJ 140 CV
MASSA MASSIMA TECNICAMENTE AMMESSA (KG)	3500	3500
MASSA IN ORDINE DI MARCIA (KG)	3025	2999
CARICO UTILE (KG)	475	501
PASSO (MM)	3954	4035
PESO MASSIMO RIMORCHIABILE (KG)	2000	2000
DIMENSIONE CERCHI	16"	15"
CLIMATIZZATORE MANUALE CABINA	S	S
AIR BAG GUIDATORE & PASSEGGERO	S	S
CRUISE CONTROL CON LIMITATORE VELOCITÀ	S	S
ABS / ESC / ESP	S / - / S	S / S / -
SEDILI GIREVOLI CABINA GUIDATORE E PASSEGGERO	S	S
FODERE SEDILI CABINA	S	S
PARAURTI ANTERIORE VERNICIATO	S	S
ANTENNA INTEGRATA E PREDISPOSIZIONE AUTORADIO / RADIO DAB BLUETOOTH CON USB E COMANDI AL VOLANTE	S / S	S / O

DIMENSIONI E POSTI

LETTO SUPPLEMENTARE DALLA DINETTE TRASFORMABILE	0
LETTO POSTERIORE (CM)	190 X 150
LETTO SUPPLEMENTARE AUSILIARIO IN DINETTE (CM)	216 X 88 (0)
LETTO MANSARDA (CM) / LETTO BASCULANTE (CM)	190 X 128(107)
POSTO AGGIUNTIVO LETTO POSTERIORE	-
FLEX SPACE: SISTEMA LETTO SALISCENDI ELETTRICO / MANUALE	S / -
GAVONE (APERTURA UTILE, CM)	115 X 85(72) / 115 X 85(72)
ALTEZZA MASSIMA INTERNA GARAGE (CM)	120
SPESSORE PAVIMENTO / PARETI / TETTO (CM)	5,4 / 3 / 3
MATERIALE PAVIMENTO / PARETI / TETTO	MTS / VTR / VTR
TETTO IN VETRORESINA, ANTIGRANDINE	S

IMPIANTISTICA

FUOCHI	3
CAPACITÀ MAX SERBATOI: ACQUE CHIARE, ACQUE GRIGIE (L**)	FORD 20(120) / 120 - FIAT 20(120) / 100
FRIGORIFERO TRIVALENTE AUTOMATICO (220V, 12V, GAS) (L)	135
RISCALDAMENTO STANDARD	COMBI GAS 4 KW
SPAZIO PER 2 BOMBOLE (TOT. MAX 15 KG)	S
FINESTRA BAGNO (DOPPIO VETRO OPACA)	S
PIATTO DOCCIA CON DOPPIO SCARICO	S
GRADINO DI ENTRATA INTEGRATO	S
GAVONE GARAGE RISCALDATO	S

OBLÒ

TETTO PANORAMICO (MM)	S (1000 X 800)
OBLÒ POSTERIORE (MM)	S (400 X 400) / O (700 X 500)
OBLÒ CENTRALE (MM)	S (400 X 400)
OBLÒ DOCCIA	S
OBLÒ 400 X 400 MM CON VENTOLA	O
FINESTRE CON DOPPI VETRI CON OSCURANTE/ZANZARIERA	S

DOTAZIONI

OSCURANTE TERMICO	S
DOGHE NEI LETTI	S
ILLUMINAZIONE INTERNA A LED	S

ESTERNI

PORTA CELLULA CON FINESTRA FISSA	S
ZANZARIERA PER PORTA INGRESSO	S
PORTA CELLULA XL	S
LUCE ESTERNA A LED	S


La massa del veicolo omologato comprende: conducente (75 Kg), serbatoio gasolio riempito al 100% (60 lt.), acque chiare riempito a 20 lt. (utilizzo della speciale valvola di scarico) e bombole gas in alluminio (max.15 kg.) piene al 90% della loro capacità, e tolleranza prevista in fase di omologazione (+/- 5%) (2007/46/CE). Tutto quanto non incluso nella versione standard del veicolo, sia cellula che chassis, comporta un aumento del peso in ordine di marcia con la conseguente riduzione del carico utile fino alla possibile riduzione di posti omologati nel caso il peso complessivo per il valore del carico utile disponibile. I carichi utili disponibili risultano dalla differenza tra massa massima ammessa e massa in ordine di marcia e prevedono una tolleranza del 5%. In fase di acquisto è necessario verificare il peso degli optional che si intende installare sul veicolo.

● S= standard O=optional MTS=multistrato VTR= Vetrorresina

rollerteam.it



KRONOS 274 TL • Basculante

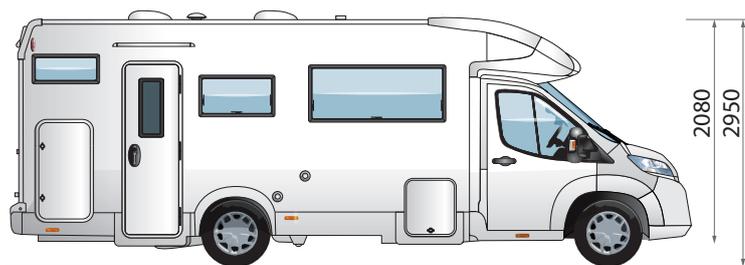

FIAT



ROLLER TEAM

MECCANICA E CHASSIS

MECCANICA	FORD TRANSIT	FIAT DUCATO
MOTORIZZAZIONE, POTENZA	2.0 TDI 130 CV	2.2 MJ 140 CV
MASSA MASSIMA TECNICAMENTE AMMESSA (KG)	3500	3500
MASSA IN ORDINE DI MARCIA (KG)	2945	2934
CARICO UTILE (KG)	555	566
PASSO (MM)	3954	4035
PESO MASSIMO RIMORCHIABILE (KG)	2000	2000
DIMENSIONE CERCHI	16"	15"
CLIMATIZZATORE MANUALE CABINA	S	S
AIR BAG GUIDATORE & PASSEGGERO	S	S
CRUISE CONTROL CON LIMITATORE VELOCITÀ	S	S
ABS / ESC / ESP	S / - / S	S / S / -
SEDILI GIREVOLI CABINA GUIDATORE E PASSEGGERO	S	S
FODERE SEDILI CABINA	S	S
PARAURTI ANTERIORE VERNICIATO	S	S
ANTENNA INTEGRATA E PREDISPOSIZIONE AUTORADIO / RADIO DAB BLUETOOTH CON USB E COMANDI AL VOLANTE	S / S	S / O

DIMENSIONI E POSTI

LETTO SUPPLEMENTARE DALLA DINETTE TRASFORMABILE	S
LETTO POSTERIORE (CM)	216 X 100(84) - 216 X 100(84)
LETTO SUPPLEMENTARE AUSILIARIO IN DINETTE (CM)	178 X 70 - 200 X 66
LETTO MANSARDA (CM) / LETTO BASCULANTE (CM)	190 X 160
POSTO AGGIUNTIVO LETTO POSTERIORE	-
FLEX SPACE: SISTEMA LETTO SALISCENDI ELETTRICO / MANUALE	- / -
GAVONE (APERTURA UTILE, CM)	105 X 58 / 105 X 58
ALTEZZA MASSIMA INTERNA GARAGE (CM)	142
SPESSORE PAVIMENTO / PARETI / TETTO (CM)	5,4 / 3 / 3
MATERIALE PAVIMENTO / PARETI / TETTO	MTS / VTR / VTR
TETTO IN VETRORESINA, ANTIGRANDINE	S

IMPIANTISTICA

FUOCHI	3
CAPACITÀ MAX SERBATOI: ACQUE CHIARE, ACQUE GRIGIE (L**)	FORD 20(120) / 120 - FIAT 20(120) / 100
FRIGORIFERO TRIVALENTE AUTOMATICO (220V, 12V, GAS) (L)	135
RISCALDAMENTO STANDARD	COMBI GAS 4 KW
SPAZIO PER 2 BOMBOLE (TOT. MAX 15 KG)	S
FINESTRA BAGNO (DOPPIO VETRO OPACA)	S
PIATTO DOCCIA CON DOPPIO SCARICO	S
GRADINO DI ENTRATA INTEGRATO	S
GAVONE GARAGE RISCALDATO	S

OBLÒ

TETTO PANORAMICO (MM)	S (1000 X 800)
OBLÒ POSTERIORE (MM)	S (400 X 400) / O (700 X 500)
OBLÒ CENTRALE (MM)	S (400 X 400)
OBLÒ DOCCIA	S
OBLÒ 400 X 400 MM CON VENTOLA	O
FINESTRE CON DOPPI VETRI CON OSCURANTE/ZANZARIERA	S

DOTAZIONI

OSCURANTE TERMICO	S
DOGHE NEI LETTI	S
ILLUMINAZIONE INTERNA A LED	S

ESTERNI

PORTA CELLULA CON FINESTRA FISSA	S
ZANZARIERA PER PORTA INGRESSO	S
PORTA CELLULA XL	S
LUCE ESTERNA A LED	S

La massa del veicolo omologato comprende: conducente (75 Kg), serbatoio gasolio riempito al 100% (60 lt.), acque chiare riempite a 20 lt. (utilizzo della speciale valvola di scarico) e bombole gas in alluminio (max.15 kg.) piene al 90% della loro capacità, e tolleranza prevista in fase di omologazione (+/- 5%) (2007/46/CE). Tutto quanto non incluso nella versione standard del veicolo, sia cellula che chassis, comporta un aumento del peso in ordine di marcia con la conseguente riduzione del carico utile fino alla possibile riduzione di posti omologati nel caso il peso complessivo per il valore del carico utile disponibile. I carichi utili disponibili risultano dalla differenza tra massa massima ammessa e massa in ordine di marcia e prevedono una tolleranza del 5%. In fase di acquisto è necessario verificare il peso degli optional che si intende installare sul veicolo.

● S= standard O=optional MTS=multistrato VTR= Vetrorresina

rollerteam.it



KRONOS 284 TL • Basculante



MECCANICA E CHASSIS

MECCANICA	FORD TRANSIT	FIAT DUCATO
MOTORIZZAZIONE, POTENZA	2.0 TDI 130 CV	2.2 MJ 140 CV
MASSA MASSIMA TECNICAMENTE AMMESSA (KG)	3500	3500
MASSA IN ORDINE DI MARCIA (KG)	3015	2989
CARICO UTILE (KG)	485	511
PASSO (MM)	3954	4035
PESO MASSIMO RIMORCHIABILE (KG)	2000	2000
DIMENSIONE CERCHI	16"	15"
CLIMATIZZATORE MANUALE CABINA	S	S
AIR BAG GUIDATORE & PASSEGGERO	S	S
CRUISE CONTROL CON LIMITATORE VELOCITÀ	S	S
ABS / ESC / ESP	S / - / S	S / S / -
SEDILI GIREVOLI CABINA GUIDATORE E PASSEGGERO	S	S
FODERE SEDILI CABINA	S	S
PARAURTI ANTERIORE VERNICIATO	S	S
ANTENNA INTEGRATA E PREDISPOSIZIONE AUTORADIO / RADIO DAB BLUETOOTH CON USB E COMANDI AL VOLANTE	S / S	S / O

DIMENSIONI E POSTI

LETTO SUPPLEMENTARE DALLA DINETTE TRASFORMABILE	S
LETTO POSTERIORE (CM)	197 X 80 - 208 X 80
LETTO SUPPLEMENTARE AUSILIARIO IN DINETTE (CM)	216 X 58
LETTO MANSARDA (CM) / LETTO BASCULANTE (CM)	190 X 128(107)
POSTO AGGIUNTIVO LETTO POSTERIORE	S
FLEX SPACE: SISTEMA LETTO SALISCENDI ELETTRICO / MANUALE	- / -
GAVONE (APERTURA UTILE, CM)	115 X 85(72) / 115 X 85(72)
ALTEZZA MASSIMA INTERNA GARAGE (CM)	120
SPESSORE PAVIMENTO / PARETI / TETTO (CM)	5,4 / 3 / 3
MATERIALE PAVIMENTO / PARETI / TETTO	MTS / VTR / VTR
TETTO IN VETRORESINA, ANTIGRANDINE	S

IMPIANTISTICA

FUOCHI	3
CAPACITÀ MAX SERBATOI: ACQUE CHIARE, ACQUE GRIGIE (L**)	FORD 20(100) / 120 - FIAT 20(100) / 100
FRIGORIFERO TRIVALENTE AUTOMATICO (220V, 12V, GAS) (L)	135
RISCALDAMENTO STANDARD	COMBI GAS 4 KW
SPAZIO PER 2 BOMBOLE (TOT. MAX 15 KG)	S
FINESTRA BAGNO (DOPPIO VETRO OPACA)	S
PIATTO DOCCIA CON DOPPIO SCARICO	S
GRADINO DI ENTRATA INTEGRATO	S
GAVONE GARAGE RISCALDATO	S

OBLÒ

TETTO PANORAMICO (MM)	S (1000 X 800)
OBLÒ POSTERIORE (MM)	S (400 X 400) / O (700 X 500)
OBLÒ CENTRALE (MM)	S (400 X 400)
OBLÒ DOCCIA	S
OBLÒ 400 X 400 MM CON VENTOLA	O
FINESTRE CON DOPPI VETRI CON OSCURANTE/ZANZARIERA	S

DOTAZIONI

OSCURANTE TERMICO	S
DOGHE NEI LETTI	S
ILLUMINAZIONE INTERNA A LED	S

ESTERNI

PORTA CELLULA CON FINESTRA FISSA	S
ZANZARIERA PER PORTA INGRESSO	S
PORTA CELLULA XL	S
LUCE ESTERNA A LED	S

La massa del veicolo omologato comprende: conducente (75 Kg), serbatoio gasolio riempito al 100% (60 lt.), acque chiare riempite a 20 lt. (utilizzo della speciale valvola di scarico) e bombole gas in alluminio (max.15 kg.) piene al 90% della loro capacità, e tolleranza prevista in fase di omologazione (+/- 5%) (2007/46/CE). Tutto quanto non incluso nella versione standard del veicolo, sia cellula che chassis, comporta un aumento del peso in ordine di marcia con la conseguente riduzione del carico utile fino alla possibile riduzione di posti omologati nel caso il peso complessivo per il valore del carico utile disponibile. I carichi utili disponibili risultano dalla differenza tra massa massima ammessa e massa in ordine di marcia e prevedono una tolleranza del 5%. In fase di acquisto è necessario verificare il peso degli optional che si intende installare sul veicolo.

● S= standard O=optional MTS=multistrato VTR= Vetrorresina

rollerteam.it   

KRONOS 285 TL ! Basculante



FIAT



5



5



5

ROLLER TEAM

MECCANICA E CHASSIS

MECCANICA	FORD TRANSIT	FIAT DUCATO
MOTORIZZAZIONE, POTENZA	2.0 TDI 130 CV	2.2 MJ 140 CV
MASSA MASSIMA TECNICAMENTE AMMESSA (KG)	3500	3500
MASSA IN ORDINE DI MARCIA (KG)	2955	2939
CARICO UTILE (KG)	545	561
PASSO (MM)	3750	3800
PESO MASSIMO RIMORCHIABILE (KG)	2000	2000
DIMENSIONE CERCHI	16"	15"
CLIMATIZZATORE MANUALE CABINA	S	S
AIR BAG GUIDATORE & PASSEGGERO	S	S
CRUISE CONTROL CON LIMITATORE VELOCITÀ	S	S
ABS / ESC / ESP	S / - / S	S / S / -
SEDILI GIREVOLI CABINA GUIDATORE E PASSEGGERO	S	S
FODERE SEDILI CABINA	S	S
PARAURTI ANTERIORE VERNICIATO	S	S
ANTENNA INTEGRATA E PREDISPOSIZIONE AUTORADIO / RADIO DAB BLUETOOTH CON USB E COMANDI AL VOLANTE	S / S	S / O

DIMENSIONI E POSTI

LETTO SUPPLEMENTARE DALLA DINETTE TRASFORMABILE	S
LETTO POSTERIORE (CM)	195 X 80 - 192 X 80
LETTO SUPPLEMENTARE AUSILIARIO IN DINETTE (CM)	216 X 67
LETTO MANSARDA (CM) / LETTO BASCULANTE (CM)	190 X 128(107)
POSTO AGGIUNTIVO LETTO POSTERIORE	S
FLEX SPACE: SISTEMA LETTO SALISCENDI ELETTRICO / MANUALE	- / -
GAVONE (APERTURA UTILE, CM)	115 X 85(72) / 115 X 85(72)
ALTEZZA MASSIMA INTERNA GARAGE (CM)	120
SPESSORE PAVIMENTO / PARETI / TETTO (CM)	5,4 / 3 / 3
MATERIALE PAVIMENTO / PARETI / TETTO	MTS / VTR / VTR
TETTO IN VETRORESINA, ANTIGRANDINE	S

IMPIANTISTICA

FUOCHI	3
CAPACITÀ MAX SERBATOI: ACQUE CHIARE, ACQUE GRIGIE (L**)	FORD 20(100) / 120 - FIAT 20(100) / 100
FRIGORIFERO TRIVALENTE AUTOMATICO (220V, 12V, GAS) (L)	135
RISCALDAMENTO STANDARD	COMBI GAS 4 KW
SPAZIO PER 2 BOMBOLE (TOT. MAX 15 KG)	S
FINESTRA BAGNO (DOPPIO VETRO OPACA)	S
PIATTO DOCCIA CON DOPPIO SCARICO	-
GRADINO DI ENTRATA INTEGRATO	S
GAVONE GARAGE RISCALDATO	S

OBLÒ

TETTO PANORAMICO (MM)	S (1000 X 800)
OBLÒ POSTERIORE (MM)	S (400 X 400) / O (700 X 500)
OBLÒ CENTRALE (MM)	S (400 X 400)
OBLÒ DOCCIA	S
OBLÒ 400 X 400 MM CON VENTOLA	O
FINESTRE CON DOPPI VETRI CON OSCURANTE/ZANZARIERA	S

DOTAZIONI

OSCURANTE TERMICO	S
DOGHE NEI LETTI	S
ILLUMINAZIONE INTERNA A LED	S

ESTERNI

PORTA CELLULA CON FINESTRA FISSA	S
ZANZARIERA PER PORTA INGRESSO	S
PORTA CELLULA XL	S
LUCE ESTERNA A LED	S

La massa del veicolo omologato comprende: conducente (75 Kg), serbatoio gasolio riempito al 100% (60 lt.), acque chiare riempite a 20 lt. (utilizzo della speciale valvola di scarico) e bombole gas in alluminio (max.15 kg.) piene al 90% della loro capacità, e tolleranza prevista in fase di omologazione (+/- 5%) (2007/46/CE). Tutto quanto non incluso nella versione standard del veicolo, sia cellula che chassis, comporta un aumento del peso in ordine di marcia con la conseguente riduzione del carico utile fino alla possibile riduzione di posti omologati nel caso il peso complessivo per il valore del carico utile disponibile. I carichi utili disponibili risultano dalla differenza tra massa massima ammessa e massa in ordine di marcia e prevedono una tolleranza del 5%. In fase di acquisto è necessario verificare il peso degli optional che si intende installare sul veicolo.

● S= standard O=optional MTS=multistrato VTR= Vetrorresina

rollerteam.it



KRONOS 287 TL ! Basculante



FIAT



ROLLER TEAM

MECCANICA E CHASSIS

MECCANICA	FORD TRANSIT	FIAT DUCATO
MOTORIZZAZIONE, POTENZA	2.0 TDI 130 CV	2.2 MJ 140 CV
MASSA MASSIMA TECNICAMENTE AMMESSA (KG)	3500	3500
MASSA IN ORDINE DI MARCIA (KG)	3025	2999
CARICO UTILE (KG)	475	501
PASSO (MM)	3954	4035
PESO MASSIMO RIMORCHIABILE (KG)	2000	2000
DIMENSIONE CERCHI	16"	15"
CLIMATIZZATORE MANUALE CABINA	S	S
AIR BAG GUIDATORE & PASSEGGERO	S	S
CRUISE CONTROL CON LIMITATORE VELOCITÀ	S	S
ABS / ESC / ESP	S / - / S	S / S / -
SEDILI GIREVOLI CABINA GUIDATORE E PASSEGGERO	S	S
FODERE SEDILI CABINA	S	S
PARAURTI ANTERIORE VERNICIATO	S	S
ANTENNA INTEGRATA E PREDISPOSIZIONE AUTORADIO / RADIO DAB BLUETOOTH CON USB E COMANDI AL VOLANTE	S / S	S / O

DIMENSIONI E POSTI

LETTO SUPPLEMENTARE DALLA DINETTE TRASFORMABILE	0
LETTO POSTERIORE (CM)	201 X 80 - 200 X 80
LETTO SUPPLEMENTARE AUSILIARIO IN DINETTE (CM)	216 X 88 (0)
LETTO MANSARDA (CM) / LETTO BASCULANTE (CM)	190 X 128(107)
POSTO AGGIUNTIVO LETTO POSTERIORE	S
FLEX SPACE: SISTEMA LETTO SALISCENDI ELETTRICO / MANUALE	- / -
GAVONE (APERTURA UTILE, CM)	115 X 85(72) / 115 X 85(72)
ALTEZZA MASSIMA INTERNA GARAGE (CM)	120
SPESSORE PAVIMENTO / PARETI / TETTO (CM)	5,4 / 3 / 3
MATERIALE PAVIMENTO / PARETI / TETTO	MTS / VTR / VTR
TETTO IN VETRORESINA, ANTIGRANDINE	S

IMPIANTISTICA

FUOCHI	3
CAPACITÀ MAX SERBATOI: ACQUE CHIARE, ACQUE GRIGIE (L**)	FORD 20(120) / 120 - FIAT 20(120) / 100
FRIGORIFERO TRIVALENTE AUTOMATICO (220V, 12V, GAS) (L)	135
RISCALDAMENTO STANDARD	COMBI GAS 4 KW
SPAZIO PER 2 BOMBOLE (TOT. MAX 15 KG)	S
FINESTRA BAGNO (DOPPIO VETRO OPACA)	S
PIATTO DOCCIA CON DOPPIO SCARICO	S
GRADINO DI ENTRATA INTEGRATO	S
GAVONE GARAGE RISCALDATO	S

OBLÒ

TETTO PANORAMICO (MM)	S (1000 X 800)
OBLÒ POSTERIORE (MM)	S (400 X 400) / O (700 X 500)
OBLÒ CENTRALE (MM)	S (400 X 400)
OBLÒ DOCCIA	S
OBLÒ 400 X 400 MM CON VENTOLA	O
FINESTRE CON DOPPI VETRI CON OSCURANTE/ZANZARIERA	S

DOTAZIONI

OSCURANTE TERMICO	S
DOGHE NEI LETTI	S
ILLUMINAZIONE INTERNA A LED	S

ESTERNI

PORTA CELLULA CON FINESTRA FISSA	S
ZANZARIERA PER PORTA INGRESSO	S
PORTA CELLULA XL	S
LUCE ESTERNA A LED	S

La massa del veicolo omologato comprende: conducente (75 Kg), serbatoio gasolio riempito al 100% (60 lt.), acque chiare riempite a 20 lt. (utilizzo della speciale valvola di scarico) e bombole gas in alluminio (max.15 kg.) piene al 90% della loro capacità, e tolleranza prevista in fase di omologazione (+/- 5%) (2007/46/CE). Tutto quanto non incluso nella versione standard del veicolo, sia cellula che chassis, comporta un aumento del peso in ordine di marcia con la conseguente riduzione del carico utile fino alla possibile riduzione di posti omologati nel caso il peso complessivo per il valore del carico utile disponibile. I carichi utili disponibili risultano dalla differenza tra massa massima ammessa e massa in ordine di marcia e prevedono una tolleranza del 5%. In fase di acquisto è necessario verificare il peso degli optional che si intende installare sul veicolo.

● S= standard O=optional MTS=multistrato VTR= Vetrorresina

rollerteam.it



KRONOS 291 TL • Basculante



FIAT



ROLLER TEAM

MECCANICA E CHASSIS

MECCANICA	FORD TRANSIT	FIAT DUCATO
MOTORIZZAZIONE, POTENZA	2.0 TDI 130 CV	2.2 MJ 140 CV
MASSA MASSIMA TECNICAMENTE AMMESSA (KG)	3500	3500
MASSA IN ORDINE DI MARCIA (KG)	2815	2809
CARICO UTILE (KG)	685	691
PASSO (MM)	3300	3450
PESO MASSIMO RIMORCHIABILE (KG)	2000	2000
DIMENSIONE CERCHI	16"	15"
CLIMATIZZATORE MANUALE CABINA	S	S
AIR BAG GUIDATORE & PASSEGGERO	S	S
CRUISE CONTROL CON LIMITATORE VELOCITÀ	S	S
ABS / ESC / ESP	S / - / S	S / S / -
SEDILI GIREVOLI CABINA GUIDATORE E PASSEGGERO	S	S
FODERE SEDILI CABINA	S	S
PARAURTI ANTERIORE VERNICIATO	S	S
ANTENNA INTEGRATA E PREDISPOSIZIONE AUTORADIO / RADIO DAB BLUETOOTH CON USB E COMANDI AL VOLANTE	S / S	S / O

DIMENSIONI E POSTI

LETTO SUPPLEMENTARE DALLA DINETTE TRASFORMABILE	S
LETTO POSTERIORE (CM)	211 X 125(118)
LETTO SUPPLEMENTARE AUSILIARIO IN DINETTE (CM)	195 X 90
LETTO MANSARDA (CM) / LETTO BASCULANTE (CM)	190 X 91
POSTO AGGIUNTIVO LETTO POSTERIORE	-
FLEX SPACE: SISTEMA LETTO SALISCENDI ELETTRICO / MANUALE	- / -
GAVONE (APERTURA UTILE, CM)	115 X 58 / 115 X 58
ALTEZZA MASSIMA INTERNA GARAGE (CM)	128
SPESSORE PAVIMENTO / PARETI / TETTO (CM)	5,4 / 3 / 3
MATERIALE PAVIMENTO / PARETI / TETTO	MTS / VTR / VTR
TETTO IN VETRORESINA, ANTIGRANDINE	S

IMPIANTISTICA

FUOCHI	3
CAPACITÀ MAX SERBATOI: ACQUE CHIARE, ACQUE GRIGIE (L**)	FORD 20(100) / 90 - FIAT 20(100) / 90
FRIGORIFERO TRIVALENTE AUTOMATICO (220V, 12V, GAS) (L)	135
RISCALDAMENTO STANDARD	COMBI GAS 4 KW
SPAZIO PER 2 BOMBOLE (TOT. MAX 15 KG)	S
FINESTRA BAGNO (DOPPIO VETRO OPACA)	S
PIATTO DOCCIA CON DOPPIO SCARICO	S
GRADINO DI ENTRATA INTEGRATO	S
GAVONE GARAGE RISCALDATO	S

OBLÒ

TETTO PANORAMICO (MM)	S (1000 X 800)
OBLÒ POSTERIORE (MM)	S (400 X 400) / O (700 X 500)
OBLÒ CENTRALE (MM)	S (400 X 400)
OBLÒ DOCCIA	S
OBLÒ 400 X 400 MM CON VENTOLA	O
FINESTRE CON DOPPI VETRI CON OSCURANTE/ZANZARIERA	S

DOTAZIONI

OSCURANTE TERMICO	S
DOGHE NEI LETTI	S
ILLUMINAZIONE INTERNA A LED	S

ESTERNI

PORTA CELLULA CON FINESTRA FISSA	S
ZANZARIERA PER PORTA INGRESSO	S
PORTA CELLULA XL	S
LUCE ESTERNA A LED	S

La massa del veicolo omologato comprende: conducente (75 Kg), serbatoio gasolio riempito al 100% (60 lt.), acque chiare riempite a 20 lt. (utilizzo della speciale valvola di scarico) e bombole gas in alluminio (max.15 kg.) piene al 90% della loro capacità, e tolleranza prevista in fase di omologazione (+/- 5%) (2007/46/CE). Tutto quanto non incluso nella versione standard del veicolo, sia cellula che chassis, comporta un aumento del peso in ordine di marcia con la conseguente riduzione del carico utile fino alla possibile riduzione di posti omologati nel caso il peso complessivo per il valore del carico utile disponibile. I carichi utili disponibili risultano dalla differenza tra massa massima ammessa e massa in ordine di marcia e prevedono una tolleranza del 5%. In fase di acquisto è necessario verificare il peso degli optional che si intende installare sul veicolo.

● S= standard O=optional MTS=multistrato VTR= Vetrorresina

rollerteam.it



KRONOS 294 TL • Basculante



FIAT



ROLLER TEAM

MECCANICA E CHASSIS

MECCANICA	FORD TRANSIT	FIAT DUCATO
MOTORIZZAZIONE, POTENZA	2.0 TDI 130 CV	2.2 MJ 140 CV
MASSA MASSIMA TECNICAMENTE AMMESSA (KG)	3500	3500
MASSA IN ORDINE DI MARCIA (KG)	2875	2859
CARICO UTILE (KG)	625	641
PASSO (MM)	3300	3450
PESO MASSIMO RIMORCHIABILE (KG)	2000	2000
DIMENSIONE CERCHI	16"	15"
CLIMATIZZATORE MANUALE CABINA	S	S
AIR BAG GUIDATORE & PASSEGGERO	S	S
CRUISE CONTROL CON LIMITATORE VELOCITÀ	S	S
ABS / ESC / ESP	S / - / S	S / S / -
SEDILI GIREVOLI CABINA GUIDATORE E PASSEGGERO	S	S
FODERE SEDILI CABINA	S	S
PARAURTI ANTERIORE VERNICIATO	S	S
ANTENNA INTEGRATA E PREDISPOSIZIONE AUTORADIO / RADIO DAB BLUETOOTH CON USB E COMANDI AL VOLANTE	S / S	S / O

DIMENSIONI E POSTI

LETTO SUPPLEMENTARE DALLA DINETTE TRASFORMABILE	S
LETTO POSTERIORE (CM)	207 X 130(112)
LETTO SUPPLEMENTARE AUSILIARIO IN DINETTE (CM)	216 X 94(50)
LETTO MANSARDA (CM) / LETTO BASCULANTE (CM)	190 X 116(95)
POSTO AGGIUNTIVO LETTO POSTERIORE	-
FLEX SPACE: SISTEMA LETTO SALISCENDI ELETTRICO / MANUALE	- / S
GAVONE (APERTURA UTILE, CM)	120 X 100(72)105 X 58
ALTEZZA MASSIMA INTERNA GARAGE (CM)	128
SPESSORE PAVIMENTO / PARETI / TETTO (CM)	5,4 / 3 / 3
MATERIALE PAVIMENTO / PARETI / TETTO	MTS / VTR / VTR
TETTO IN VETRORESINA, ANTIGRANDINE	S

IMPIANTISTICA

FUOCHI	3
CAPACITÀ MAX SERBATOI: ACQUE CHIARE, ACQUE GRIGIE (L**)	FORD 20(100) / 90 - FIAT 20(100) / 90
FRIGORIFERO TRIVALENTE AUTOMATICO (220V, 12V, GAS) (L)	135
RISCALDAMENTO STANDARD	COMBI GAS 4 KW
SPAZIO PER 2 BOMBOLE (TOT. MAX 15 KG)	S
FINESTRA BAGNO (DOPPIO VETRO OPACA)	S
PIATTO DOCCIA CON DOPPIO SCARICO	S
GRADINO DI ENTRATA INTEGRATO	S
GAVONE GARAGE RISCALDATO	S

OBLÒ

TETTO PANORAMICO (MM)	S (1000 X 800)
OBLÒ POSTERIORE (MM)	S (400 X 400) / O (700 X 500)
OBLÒ CENTRALE (MM)	S (400 X 400)
OBLÒ DOCCIA	S
OBLÒ 400 X 400 MM CON VENTOLA	O
FINESTRE CON DOPPI VETRI CON OSCURANTE/ZANZARIERA	S

DOTAZIONI

OSCURANTE TERMICO	S
DOGHE NEI LETTI	S
ILLUMINAZIONE INTERNA A LED	S

ESTERNI

PORTA CELLULA CON FINESTRA FISSA	S
ZANZARIERA PER PORTA INGRESSO	S
PORTA CELLULA XL	S
LUCE ESTERNA A LED	S

La massa del veicolo omologato comprende: conducente (75 Kg), serbatoio gasolio riempito al 100% (60 lt.), acque chiare riempite a 20 lt. (utilizzo della speciale valvola di scarico) e bombole gas in alluminio (max.15 kg.) piene al 90% della loro capacità, e tolleranza prevista in fase di omologazione (+/- 5%) (2007/46/CE). Tutto quanto non incluso nella versione standard del veicolo, sia cellula che chassis, comporta un aumento del peso in ordine di marcia con la conseguente riduzione del carico utile fino alla possibile riduzione di posti omologati nel caso il peso complessivo per il valore del carico utile disponibile. I carichi utili disponibili risultano dalla differenza tra massa massima ammessa e massa in ordine di marcia e prevedono una tolleranza del 5%. In fase di acquisto è necessario verificare il peso degli optional che si intende installare sul veicolo.

● S= standard O=optional MTS=multistrato VTR= Vetrorresina

rollerteam.it   

KRONOS 295 TL • Basculante



FIAT



ROLLER TEAM

MECCANICA E CHASSIS

MECCANICA	FORD TRANSIT	FIAT DUCATO
MOTORIZZAZIONE, POTENZA	2.0 TDI 130 CV	2.2 MJ 140 CV
MASSA MASSIMA TECNICAMENTE AMMESSA (KG)	3500	3500
MASSA IN ORDINE DI MARCIA (KG)	2925	2899
CARICO UTILE (KG)	575	601
PASSO (MM)	3750	3800
PESO MASSIMO RIMORCHIABILE (KG)	2000	2000
DIMENSIONE CERCHI	16"	15"
CLIMATIZZATORE MANUALE CABINA	S	S
AIR BAG GUIDATORE & PASSEGGERO	S	S
CRUISE CONTROL CON LIMITATORE VELOCITÀ	S	S
ABS / ESC / ESP	S / - / S	S / S / -
SEDILI GIREVOLI CABINA GUIDATORE E PASSEGGERO	S	S
FODERE SEDILI CABINA	S	S
PARAURTI ANTERIORE VERNICIATO	S	S
ANTENNA INTEGRATA E PREDISPOSIZIONE AUTORADIO / RADIO DAB BLUETOOTH CON USB E COMANDI AL VOLANTE	S / S	S / O

DIMENSIONI E POSTI

LETTO SUPPLEMENTARE DALLA DINETTE TRASFORMABILE	S
LETTO POSTERIORE (CM)	207 X 135(120)
LETTO SUPPLEMENTARE AUSILIARIO IN DINETTE (CM)	216 X 90(50)
LETTO MANSARDA (CM) / LETTO BASCULANTE (CM)	190 X 128(107)
POSTO AGGIUNTIVO LETTO POSTERIORE	-
FLEX SPACE: SISTEMA LETTO SALISCENDI ELETTRICO / MANUALE	- / S
GAVONE (APERTURA UTILE, CM)	128 X 100(72) / 128 X 100(72)
ALTEZZA MASSIMA INTERNA GARAGE (CM)	135
SPESSORE PAVIMENTO / PARETI / TETTO (CM)	5,4 / 3 / 3
MATERIALE PAVIMENTO / PARETI / TETTO	MTS / VTR / VTR
TETTO IN VETRORESINA, ANTIGRANDINE	S

IMPIANTISTICA

FUOCHI	3
CAPACITÀ MAX SERBATOI: ACQUE CHIARE, ACQUE GRIGIE (L**)	FORD 20(100) / 120 - FIAT 20(100) / 100
FRIGORIFERO TRIVALENTE AUTOMATICO (220V, 12V, GAS) (L)	135
RISCALDAMENTO STANDARD	COMBI GAS 4 KW
SPAZIO PER 2 BOMBOLE (TOT. MAX 15 KG)	S
FINESTRA BAGNO (DOPPIO VETRO OPACA)	S
PIATTO DOCCIA CON DOPPIO SCARICO	S
GRADINO DI ENTRATA INTEGRATO	S
GAVONE GARAGE RISCALDATO	S

OBLÒ

TETTO PANORAMICO (MM)	S (1000 X 800)
OBLÒ POSTERIORE (MM)	S (400 X 400) / O (700 X 500)
OBLÒ CENTRALE (MM)	S (400 X 400)
OBLÒ DINETTE (MM)	-
OBLÒ DOCCIA	S
OBLÒ 400 X 400 MM CON VENTOLA	O
FINESTRE CON DOPPI VETRI CON OSCURANTE/ZANZARIERA	S

DOTAZIONI

OSCURANTE TERMICO	S
DOGHE NEI LETTI	S
ILLUMINAZIONE INTERNA A LED	S

ESTERNI

PORTA CELLULA CON FINESTRA FISSA	S
ZANZARIERA PER PORTA INGRESSO	S
PORTA CELLULA XL	S
LUCE ESTERNA A LED	S


La massa del veicolo omologato comprende: conducente (75 Kg), serbatoio gasolio riempito al 100% (60 lt.), acque chiare riempite a 20 lt. (utilizzo della speciale valvola di scarico) e bombole gas in alluminio (max.15 kg.) piene al 90% della loro capacità, e tolleranza prevista in fase di omologazione (+/- 5%) (2007/46/CE). Tutto quanto non incluso nella versione standard del veicolo, sia cellula che chassis, comporta un aumento del peso in ordine di marcia con la conseguente riduzione del carico utile fino alla possibile riduzione di posti omologati nel caso il peso complessivo per il valore del carico utile disponibile. I carichi utili disponibili risultano dalla differenza tra massa massima ammessa e massa in ordine di marcia e prevedono una tolleranza del 5%. In fase di acquisto è necessario verificare il peso degli optional che si intende installare sul veicolo.

● S= standard O=optional MTS=multistrato VTR= Vetrolresina

rollerteam.it



KRONOS 298 TL • Basculante

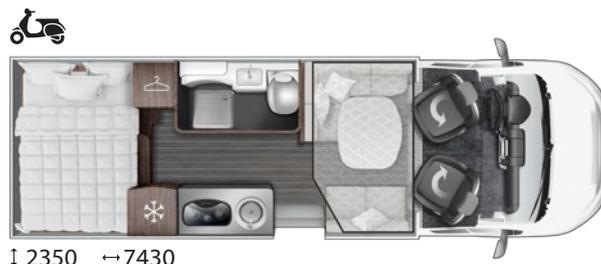

MECCANICA E CHASSIS

MECCANICA	FORD TRANSIT	FIAT DUCATO
MOTORIZZAZIONE, POTENZA	2.0 TDI 130 CV	2.2 MJ 140 CV
MASSA MASSIMA TECNICAMENTE AMMESSA (KG)	3500	3500
MASSA IN ORDINE DI MARCIA (KG)	2975	2979
CARICO UTILE (KG)	525	521
PASSO (MM)	3954	4035
PESO MASSIMO RIMORCHIABILE (KG)	2000	2000
DIMENSIONE CERCHI	16"	15"
CLIMATIZZATORE MANUALE CABINA	S	S
AIR BAG GUIDATORE & PASSEGGERO	S	S
CRUISE CONTROL CON LIMITATORE VELOCITÀ	S	S
ABS / ESC / ESP	S / - / S	S / S / -
SEDILI GIREVOLI CABINA GUIDATORE E PASSEGGERO	S	S
FODERE SEDILI CABINA	S	S
PARAURTI ANTERIORE VERNICIATO	S	S
ANTENNA INTEGRATA E PREDISPOSIZIONE AUTORADIO / RADIO DAB BLUETOOTH CON USB E COMANDI AL VOLANTE	S / S	S / O

DIMENSIONI E POSTI

LETTO SUPPLEMENTARE DALLA DINETTE TRASFORMABILE	S
LETTO POSTERIORE (CM)	207 X 129
LETTO SUPPLEMENTARE AUSILIARIO IN DINETTE (CM)	216 X 90(104)
LETTO MANSARDA (CM) / LETTO BASCULANTE (CM)	190 X 133(124)
POSTO AGGIUNTIVO LETTO POSTERIORE	-
FLEX SPACE: SISTEMA LETTO SALISCENDI ELETTRICO / MANUALE	- / S
GAVONE (APERTURA UTILE, CM)	128 X 100(72) / 128 X 100(72)
ALTEZZA MASSIMA INTERNA GARAGE (CM)	135
SPESSORE PAVIMENTO / PARETI / TETTO (CM)	5,4 / 3 / 3
MATERIALE PAVIMENTO / PARETI / TETTO	MTS / VTR / VTR
TETTO IN VETRORESINA, ANTIGRANDINE	S

IMPIANTISTICA

FUOCHI	3
CAPACITÀ MAX SERBATOI: ACQUE CHIARE, ACQUE GRIGIE (L**)	FORD 20(100) / 120 - FIAT 20(100) / 100
FRIGORIFERO TRIVALENTE AUTOMATICO (220V, 12V, GAS) (L)	145
RISCALDAMENTO STANDARD	COMBI GAS 4 KW
SPAZIO PER 2 BOMBOLE (TOT. MAX 15 KG)	S
FINESTRA BAGNO (DOPPIO VETRO OPACA)	S
PIATTO DOCCIA CON DOPPIO SCARICO	S
GRADINO DI ENTRATA INTEGRATO	S
GAVONE GARAGE RISCALDATO	S

OBLÒ

TETTO PANORAMICO (MM)	S (1000 X 800)
OBLÒ POSTERIORE (MM)	S (400 X 400) / O (700 X 500)
OBLÒ CENTRALE (MM)	S (400 X 400)
OBLÒ DOCCIA	S
OBLÒ 400 X 400 MM CON VENTOLA	O
FINESTRE CON DOPPI VETRI CON OSCURANTE/ZANZARIERA	S

DOTAZIONI

OSCURANTE TERMICO	S
DOGHE NEI LETTI	S
ILLUMINAZIONE INTERNA A LED	S

ESTERNI

PORTA CELLULA CON FINESTRA FISSA	S
ZANZARIERA PER PORTA INGRESSO	S
PORTA CELLULA XL	S
LUCE ESTERNA A LED	S

La massa del veicolo omologato comprende: conducente (75 Kg), serbatoio gasolio riempito al 100% (60 lt.), acque chiare riempite a 20 lt. (utilizzo della speciale valvola di scarico) e bombole gas in alluminio (max.15 kg.) piene al 90% della loro capacità, e tolleranza prevista in fase di omologazione (+/- 5%) (2007/46/CE). Tutto quanto non incluso nella versione standard del veicolo, sia cellula che chassis, comporta un aumento del peso in ordine di marcia con la conseguente riduzione del carico utile fino alla possibile riduzione di posti omologati nel caso il peso complessivo per il valore del carico utile disponibile. I carichi utili disponibili risultano dalla differenza tra massa massima ammessa e massa in ordine di marcia e prevedono una tolleranza del 5%. In fase di acquisto è necessario verificare il peso degli optional che si intende installare sul veicolo.

● S= standard O=optional MTS=multistrato VTR= Vetrorresina

rollerteam.it   

KRONOS 267 P ! Profilato



FIAT



4



3



5

ROLLER TEAM

MECCANICA E CHASSIS

MECCANICA	FORD TRANSIT	FIAT DUCATO
MOTORIZZAZIONE, POTENZA	2.0 TDI 130 CV	2.2 MJ 140 CV
MASSA MASSIMA TECNICAMENTE AMMESSA (KG)	3500	3500
MASSA IN ORDINE DI MARCIA (KG)	3025	2999
CARICO UTILE (KG)	475	501
PASSO (MM)	3954	4035
PESO MASSIMO RIMORCHIABILE (KG)	2000	2000
DIMENSIONE CERCHI	16"	15"
CLIMATIZZATORE MANUALE CABINA	S	S
AIR BAG GUIDATORE & PASSEGGERO	S	S
CRUISE CONTROL CON LIMITATORE VELOCITÀ	S	S
ABS / ESC / ESP	S / - / S	S / S / -
SEDILI GIREVOLI CABINA GUIDATORE E PASSEGGERO	S	S
FODERE SEDILI CABINA	S	S
PARAURTI ANTERIORE VERNICIATO	S	S
ANTENNA INTEGRATA E PREDISPOSIZIONE AUTORADIO / RADIO DAB BLUETOOTH CON USB E COMANDI AL VOLANTE	S / S	S / O

DIMENSIONI E POSTI

LETTO SUPPLEMENTARE DALLA DINETTE TRASFORMABILE	S
LETTO POSTERIORE (CM)	190 X 150
LETTO SUPPLEMENTARE AUSILIARIO IN DINETTE (CM)	216 X 88
FLEX SPACE: SISTEMA LETTO SALISCENDI ELETTRICO / MANUALE	S / -
POSTO AGGIUNTIVO LETTO POSTERIORE	-
GAVONE (APERTURA UTILE, CM)	115 X 85(72) - 115 X 85(72)
ALTEZZA MASSIMA INTERNA GARAGE (CM)	120
SPESSORE PAVIMENTO / PARETI / TETTO (CM)	5,4 / 3 / 3
MATERIALE PAVIMENTO / PARETI / TETTO	MTS / VTR / VTR
TETTO IN VETRORESINA, ANTIGRANDINE	S

IMPIANTISTICA

FUOCHI	3
CAPACITÀ MAX SERBATOI: ACQUE CHIARE, ACQUE GRIGIE (L**)	FORD 20(120) / 120 - FIAT 20(120) / 100
FRIGORIFERO TRIVALENTE AUTOMATICO (220V, 12V, GAS) (L)	135
RISCALDAMENTO STANDARD	COMBI GAS 4 KW
SPAZIO PER 2 BOMBOLE (TOT. MAX 15 KG)	S
FINESTRA BAGNO (DOPPIO VETRO OPACA)	S
PIATTO DOCCIA CON DOPPIO SCARICO	S
GRADINO DI ENTRATA INTEGRATO	S
GAVONE GARAGE RISCALDATO	S

OBLÒ

TETTO PANORAMICO (MM)	S (1000 X 800)
OBLÒ POSTERIORE (MM)	S (400 X 400) / O (700 X 500)
OBLÒ DINETTE (MM)	S (700 X 500)
OBLÒ DOCCIA	S
OBLÒ 400 X 400 MM CON VENTOLA	O
FINESTRE CON DOPPI VETRI CON OSCURANTE/ZANZARIERA	S

DOTAZIONI

OSCURANTE TERMICO	S
DOGHE NEI LETTI	S
ILLUMINAZIONE INTERNA A LED	S

ESTERNI

PORTA CELLULA CON FINESTRA FISSA	S
ZANZARIERA PER PORTA INGRESSO	S
PORTA CELLULA XL	S
LUCE ESTERNA A LED	S


La massa del veicolo omologato comprende: conducente (75 Kg), serbatoio gasolio riempito al 100% (60 lt.), acque chiare riempito a 20 lt. (utilizzo della speciale valvola di scarico) e bombole gas in alluminio (max.15 kg.) piene al 90% della loro capacità, e tolleranza prevista in fase di omologazione (+/- 5%) (2007/46/CE). Tutto quanto non incluso nella versione standard del veicolo, sia cellula che chassis, comporta un aumento del peso in ordine di marcia con la conseguente riduzione del carico utile fino alla possibile riduzione di posti omologati nel caso il peso complessivo per il valore del carico utile disponibile. I carichi utili disponibili risultano dalla differenza tra massa massima ammessa e massa in ordine di marcia e prevedono una tolleranza del 5%. In fase di acquisto è necessario verificare il peso degli optional che si intende installare sul veicolo.

● S= standard O=optional MTS=multistrato VTR= Vetoresina

rollerteam.it



KRONOS 285 P ! Profilato

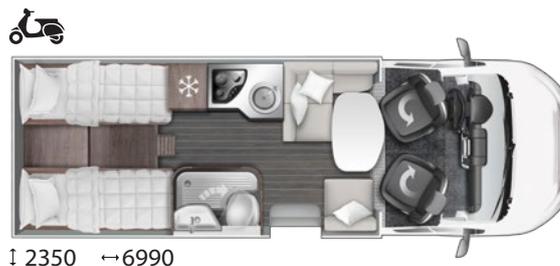

FIAT



5



3



5

ROLLER TEAM

MECCANICA E CHASSIS

MECCANICA	FORD TRANSIT	FIAT DUCATO
MOTORIZZAZIONE, POTENZA	2.0 TDI 130 CV	2.2 MJ 140 CV
MASSA MASSIMA TECNICAMENTE AMMESSA (KG)	3500	3500
MASSA IN ORDINE DI MARCIA (KG)	2955	2939
CARICO UTILE (KG)	545	561
PASSO (MM)	3750	3800
PESO MASSIMO RIMORCHIABILE (KG)	2000	2000
DIMENSIONE CERCHI	16"	15"
CLIMATIZZATORE MANUALE CABINA	S	S
AIR BAG GUIDATORE & PASSEGGERO	S	S
CRUISE CONTROL CON LIMITATORE VELOCITÀ	S	S
ABS / ESC / ESP	S / - / S	S / S / -
SEDILI GIREVOLI CABINA GUIDATORE E PASSEGGERO	S	S
FODERE SEDILI CABINA	S	S
PARAURTI ANTERIORE VERNICIATO	S	S
ANTENNA INTEGRATA E PREDISPOSIZIONE AUTORADIO / RADIO DAB BLUETOOTH CON USB E COMANDI AL VOLANTE	S / S	S / O

DIMENSIONI E POSTI

LETTO SUPPLEMENTARE DALLA DINETTE TRASFORMABILE	S
LETTO POSTERIORE (CM)	195 X 80 - 192 X 80
LETTO SUPPLEMENTARE AUSILIARIO IN DINETTE (CM)	216 X 67
FLEX SPACE: SISTEMA LETTO SALISCENDI ELETTRICO / MANUALE	- / -
POSTO AGGIUNTIVO LETTO POSTERIORE	S
GAVONE (APERTURA UTILE, CM)	115 X 85(72) - 115 X 85(72)
ALTEZZA MASSIMA INTERNA GARAGE (CM)	120
SPESSORE PAVIMENTO / PARETI / TETTO (CM)	5,4 / 3 / 3
MATERIALE PAVIMENTO / PARETI / TETTO	MTS / VTR / VTR
TETTO IN VETRORESINA, ANTIGRANDINE	S

IMPIANTISTICA

FUOCHI	3
CAPACITÀ MAX SERBATOI: ACQUE CHIARE, ACQUE GRIGIE (L**)	FORD 20(100) / 120 - FIAT 20(100) / 100
FRIGORIFERO TRIVALENTE AUTOMATICO (220V, 12V, GAS) (L)	135
RISCALDAMENTO STANDARD	COMBI GAS 4 KW
SPAZIO PER 2 BOMBOLE (TOT. MAX 15 KG)	S
FINESTRA BAGNO (DOPPIO VETRO OPACA)	S
PIATTO DOCCIA CON DOPPIO SCARICO	-
GRADINO DI ENTRATA INTEGRATO	S
GAVONE GARAGE RISCALDATO	S

OBLÒ

TETTO PANORAMICO (MM)	S (1000 X 800)
OBLÒ POSTERIORE (MM)	S (400 X 400) / O (700 X 500)
OBLÒ DINETTE (MM)	S (700 X 500)
OBLÒ DOCCIA	S
OBLÒ 400 X 400 MM CON VENTOLA	O
FINESTRE CON DOPPI VETRI CON OSCURANTE/ZANZARIERA	S

DOTAZIONI

OSCURANTE TERMICO	S
DOGHE NEI LETTI	S
ILLUMINAZIONE INTERNA A LED	S

ESTERNI

PORTA CELLULA CON FINESTRA FISSA	S
ZANZARIERA PER PORTA INGRESSO	S
PORTA CELLULA XL	S
LUCE ESTERNA A LED	S

La massa del veicolo omologato comprende: conducente (75 Kg), serbatoio gasolio riempito al 100% (60 lt.), acque chiare riempite a 20 lt. (utilizzo della speciale valvola di scarico) e bombole gas in alluminio (max.15 kg.) piene al 90% della loro capacità, e tolleranza prevista in fase di omologazione (+/- 5%) (2007/46/CE). Tutto quanto non incluso nella versione standard del veicolo, sia cellula che chassis, comporta un aumento del peso in ordine di marcia con la conseguente riduzione del carico utile fino alla possibile riduzione di posti omologati nel caso il peso complessivo per il valore del carico utile disponibile. I carichi utili disponibili risultano dalla differenza tra massa massima ammessa e massa in ordine di marcia e prevedono una tolleranza del 5%. In fase di acquisto è necessario verificare il peso degli optional che si intende installare sul veicolo.

● S= standard O=optional MTS=multistrato VTR= Vetoresina

rollerteam.it



KRONOS 287 P ! Profilato



FIAT



4



3



5

ROLLER TEAM

MECCANICA E CHASSIS

MECCANICA	FORD TRANSIT	FIAT DUCATO
MOTORIZZAZIONE, POTENZA	2.0 TDI 130 CV	2.2 MJ 140 CV
MASSA MASSIMA TECNICAMENTE AMMESSA (KG)	3500	3500
MASSA IN ORDINE DI MARCIA (KG)	3025	2999
CARICO UTILE (KG)	475	501
PASSO (MM)	3954	4035
PESO MASSIMO RIMORCHIABILE (KG)	2000	2000
DIMENSIONE CERCHI	16"	15"
CLIMATIZZATORE MANUALE CABINA	S	S
AIR BAG GUIDATORE & PASSEGGERO	S	S
CRUISE CONTROL CON LIMITATORE VELOCITÀ	S	S
ABS / ESC / ESP	S / S / -	S / S / -
SEDILI GIREVOLI CABINA GUIDATORE E PASSEGGERO	S	S
FODERE SEDILI CABINA	S	S
PARAURTI ANTERIORE VERNICIATO	S	S
ANTENNA INTEGRATA E PREDISPOSIZIONE AUTORADIO / RADIO DAB BLUETOOTH CON USB E COMANDI AL VOLANTE	S / S	S / O

DIMENSIONI E POSTI

LETTO SUPPLEMENTARE DALLA DINETTE TRASFORMABILE	S
LETTO POSTERIORE (CM)	201 X 80 - 200 X 80
LETTO SUPPLEMENTARE AUSILIARIO IN DINETTE (CM)	216 X 88
FLEX SPACE: SISTEMA LETTO SALISCENDI ELETTRICO / MANUALE	- / -
POSTO AGGIUNTIVO LETTO POSTERIORE	S
GAVONE (APERTURA UTILE, CM)	115 X 85(72) - 115 X 85(72)
ALTEZZA MASSIMA INTERNA GARAGE (CM)	120
SPESSORE PAVIMENTO / PARETI / TETTO (CM)	5,4 / 3 / 3
MATERIALE PAVIMENTO / PARETI / TETTO	MTS / VTR / VTR
TETTO IN VETRORESINA, ANTIGRANDINE	S

IMPIANTISTICA

FUOCHI	3
CAPACITÀ MAX SERBATOI: ACQUE CHIARE, ACQUE GRIGIE (L**)	FORD 20(120) / 120 - FIAT 20(120) / 100
FRIGORIFERO TRIVALENTE AUTOMATICO (220V, 12V, GAS) (L)	135
RISCALDAMENTO STANDARD	COMBI GAS 4 KW
SPAZIO PER 2 BOMBOLE (TOT. MAX 15 KG)	S
FINESTRA BAGNO (DOPPIO VETRO OPACA)	S
PIATTO DOCCIA CON DOPPIO SCARICO	S
GRADINO DI ENTRATA INTEGRATO	S
GAVONE GARAGE RISCALDATO	S

OBLÒ

TETTO PANORAMICO (MM)	S (1000 X 800)
OBLÒ POSTERIORE (MM)	S (400 X 400) / O (700 X 500)
OBLÒ DINETTE (MM)	S (700 X 500)
OBLÒ DOCCIA	S
OBLÒ 400 X 400 MM CON VENTOLA	O
FINESTRE CON DOPPI VETRI CON OSCURANTE/ZANZARIERA	S

DOTAZIONI

OSCURANTE TERMICO	S
DOGHE NEI LETTI	S
ILLUMINAZIONE INTERNA A LED	S

ESTERNI

PORTA CELLULA CON FINESTRA FISSA	S
ZANZARIERA PER PORTA INGRESSO	S
PORTA CELLULA XL	S
LUCE ESTERNA A LED	S

La massa del veicolo omologato comprende: conducente (75 Kg), serbatoio gasolio riempito al 100% (60 lt.), acque chiare riempito a 20 lt. (utilizzo della speciale valvola di scarico) e bombole gas in alluminio (max.15 kg.) piene al 90% della loro capacità, e tolleranza prevista in fase di omologazione (+/- 5%) (2007/46/CE). Tutto quanto non incluso nella versione standard del veicolo, sia cellula che chassis, comporta un aumento del peso in ordine di marcia con la conseguente riduzione del carico utile fino alla possibile riduzione di posti omologati nel caso il peso complessivo per il valore del carico utile disponibile. I carichi utili disponibili risultano dalla differenza tra massa massima ammessa e massa in ordine di marcia e prevedono una tolleranza del 5%. In fase di acquisto è necessario verificare il peso degli optional che si intende installare sul veicolo.

● S= standard O=optional MTS=multistrato VTR= Vetoresina

rollerteam.it



KRONOS ! PACK



PACK CHASSIS (FORD)		M	TL	P
PACK FORD	MOTORE 170 CV LIGHT DUTY (SEMINTEGRALI) / MOTORE 155 CV HEAVY DUTY (MANSARDATI) - FARI HIGH SERIES CON LUCI DI SVOLTA STATICHE - FARI FENDINEBBIA - CASSETTO PORTAGUANTI CON SERRATURA - RIVESTIMENTI INTERNI E PLANCIA STRUMENTI «TREND» - PARAURTI E MODANATURE LATERALI IN TINTA CON LA CARROZZERIA - SBRINATORE PARABREZZA ELETTRICO - TERGICRISTALLI AUTOMATICI CON SENSORE RILEVAMENTO PIOGGIA - ACCENSIONE AUTOMATICA FARI - PRE-COLLISION ASSIST CAMERA - AVVISO E ASSISTENZA MANTENIMENTO CORSIA - TPMS - PORTA 2 PUNTI CON FINESTRA E CHIUSURA CENTRALIZZATA - PANNELLO SOLARE - RETROCAMERA - OSCURANTE PLSSETTATO	✓	✓	✓
PACK SELEKT FORD*	CAMBIO AUTOMATICO	✓	✓	✓
PACK DESIGN FORD**	CABINA METALLIZZATA MOONDUST SILVER - CERCHI IN LEGA 16" NERI	✓	✓	✓

*Pack Ford obbligatorio per Pack Selekt Ford

**Pack Ford e Pack Selekt Ford obbligatori per Pack Design Ford

PACK CHASSIS (FIAT)		M	TL	P
PACK FIAT (obbligatorio su telai heavy)	FARI FENDINEBBIA - TRACTION + - CERCHI IN LEGA 16" CON SOSPENSIONI IN COMPOSITO - GRIGLIA / SKID PLATE / FARI NERI - COMANDI AL VOLANTE - PORTA A 2 PUNTI CON FINESTRA E CHIUSURA CENTRALIZZATA - PANNELLO SOLARE - RETROCAMERA - OSCURANTE PLSSETTATO	✓	✓	✓
PACK SELEKT FIAT*	CAMBIO AUTOMATICO	✓	✓	✓
PACK ELEGANCE FIAT*	TECHNO DASHBOARD - TPMS - VOLANTE E CAMBIO IN PELLE	✓	✓	✓
PACK ELEGANCE PLUS FIAT*	TECHNO DASHBOARD - TPMS - FARI FULL LED - VOLANTE E CAMBIO IN PELLE	✓	✓	✓
PACK EXTRA TECH FIAT**	FULL DIGITAL CLUSTER - CLIMATIZZATORE AUTOMATICO - FRENO A MANO ELETTRICO	✓	✓	✓

* Pack Fiat obbligatorio per Pack Selekt Fiat e per uno dei due Pack Elegance

** Pack Fiat e uno dei due Pack Elegance obbligatori per Pack Extra Tech Fiat

PACK WINTER		M	TL	P
WINTER PACK	COIBENTAZIONE GRADINO - CALZA RISCALDAMENTO TUBI ESTERNI - COIBENTAZIONE SERBATOIO ACQUE GRIGIE	✓	✓	✓

PACK TV		M	TL	P
PACK TV DIGIT	BRACCIO TV - ANTENNA DIGITALE - SMART TV 24"*	✓	✓	✓
PACK TV SAT	BRACCIO TV - ANTENNA SATELLITARE - SMART TV 24"*	✓	✓	✓
PACK TV WIFI	ROUTER WIFI - BRACCIO TV - SMART TV 24"*	✓	✓	✓

* SMART TV 22" Kronos 294 TL

TL= Basculante P= Semintegrale M= Mansardato MH= Motorhome ✓= Disponibile O= Optional —= Non disponibile

Le masse esposte in queste schede tecniche fanno riferimento a quanto contenuto nella Direttiva Europea 2007/46/CE.

MASSA IN ORDINE DI MARCIA

Comprende il peso del veicolo base a vuoto, il conducente (75 kg), 100% del carburante (serbatoio da 60 lt), le acque chiare (serbatoio riempito con 20 lt in viaggio), una bombola di gas ad uso abitativo (20 kg). La massa in ordine di marcia, e di conseguenza il carico utile e/o i posti in viaggio possono variare a seconda degli accessori installati.

CARICO UTILE

È costituito dalla differenza tra la massa totale tecnicamente ammessa e la massa in ordine di marcia. Comprende gli elementi a fini abitativi, i passeggeri trasportati definiti dal costruttore senza il conducente, gli effetti personali.

Il calcolo del carico utile si basa sui seguenti parametri: 75 kg per ogni passeggero (escluso il conducente), 10 kg di bagaglio per ogni passeggero e per il conducente, 10 kg per ogni metro di lunghezza del veicolo, più il carico utile restante, che si può impegnare per l'installazione di accessori o per ulteriori bagagli. Tutte le masse e i carichi del veicolo a vuoto, conformemente alla Direttiva 2007/46/CE, hanno una tolleranza di +/- 5 %.

L'equipaggiamento opzionale aumenta la massa in ordine di marcia e diminuisce il carico utile.

Il peso degli accessori non di serie non è incluso nelle masse in ordine di marcia riportate in questo catalogo. Accessori e dispositivi addizionali riducono il carico utile di una quantità pari al loro peso; l'incidenza del peso dei singoli accessori è riportata nell'apposita colonna all'interno delle schede tecniche o può essere richiesto presso i nostri concessionari. In caso di installazione di alcuni accessori (tipo appendici supplementari come gancio di traino o portamoto), la massa di tali accessori influenzerà il carico utile, con la possibile riduzione di quest'ultimo o anche la riduzione dei posti omologati. Si ricorda che la legge non permette il superamento della massa massima ammessa consultabile alla voce specifiche delle schede tecniche. Assicurarsi che i carichi massimi sugli assali e la massa di carico tecnicamente ammessa non vengano superati nella fase di carico completo del veicolo.

Le normative e le esigenze di ogni Paese possono portare alle modifiche delle caratteristiche della presente tabella. Il numero dei posti omologati può variare in dipendenza delle normative dei singoli stati in materia di circolazione. Durante la marcia il serbatoio acque chiare dovrà essere riempito per massimo di 20 litri.