


# KRONOS 277 ADVANCE ! Mansardato

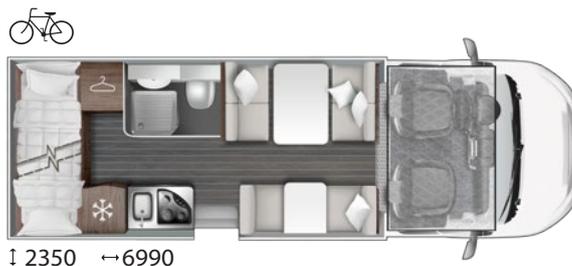

## MECCANICA E CHASSIS

MECCANICA	CITROEN JUMPER I PEUGEOT BOXER
MOTORIZZAZIONE, POTENZA	2.2 MJ 140 CV
MASSA MASSIMA TECNICAMENTE AMMESSA (KG)	3500
MASSA IN ORDINE DI MARCIA (KG)	2889
CARICO UTILE (KG)	611
PASSO (MM)	4035
PESO MASSIMO RIMORCHIABILE (KG)	2000
DIMENSIONE CERCHI	16"
CLIMATIZZATORE MANUALE CABINA	S
AIR BAG GUIDATORE & PASSEGGERO	S
CRUISE CONTROL CON LIMITATORE VELOCITÀ	S
ABS / ESC / TRACTION+	S / S / S
SEDILI GIREVOLI CABINA GUIDATORE E PASSEGGERO	-
FODERE SEDILI CABINA	S
PARAURTI ANTERIORE VERNICIATO	S
FARI FENDINEBBIA	S
RADIO 9" DAB USB BLUETOOTH CON ANDROID AUTO / APPLE CARPLAY CON COMANDI AL VOLANTE B	S

## DIMENSIONI E POSTI

LETTO SUPPLEMENTARE DALLA DINETTE TRASFORMABILE	S
LETTO POSTERIORE (CM)	215 X 80 / 215 X 80
LETTO SUPPLEMENTARE AUSILIARIO IN DINETTE (CM)	186 X 125 / 163 X 65
LETTO MANSARDA (CM) / LETTO BASCULANTE (CM)	209 X 160
POSTO AGGIUNTIVO LETTO POSTERIORE	-
FLEX SPACE: SISTEMA LETTO SALISCENDI ELETTRICO / MANUALE	- / -
GAVONE (APERTURA UTILE, CM)	105 X 58 / 105 X 58
ALTEZZA MASSIMA INTERNA GARAGE (CM)	120
SPESSORE PAVIMENTO / PARETI / TETTO (CM)	5,4 / 3 / 3
MATERIALE PAVIMENTO / PARETI / TETTO	MTS / VTR / VTR
TETTO IN VETRORESINA, ANTIGRANDINE	S

## IMPIANTISTICA

FUOCHI	3
CAPACITÀ MAX SERBATOI: ACQUE CHIARE, ACQUE GRIGIE (L**)	20(100) / 100
FRIGORIFERO TRIVALENTE AUTOMATICO (220V, 12V, GAS) (L)	135
RISCALDAMENTO STANDARD	COMBI GAS 4 KW
SPAZIO PER 2 BOMBOLE (TOT. MAX 15 KG)	S
FINESTRA BAGNO (DOPPIO VETRO OPACA)	S
PIATTO DOCCIA CON DOPPIO SCARICO	S
GRADINO DI ENTRATA INTEGRATO	S
GAVONE GARAGE RISCALDATO	S

## OBLÒ

TETTO PANORAMICO (MM)	O (800 X 600)
OBLÒ POSTERIORE (MM)	S (400 X 400) / O (700 X 500)
OBLÒ DINETTE (MM)	S (400 X 400)
OBLÒ DOCCIA	S
OBLÒ 400 X 400 MM CON VENTOLA	O
FINESTRE CON DOPPI VETRI CON OSCURANTE/ZANZARIERA	S

## DOTAZIONI

OSCURANTE CABINA PLISSETTATO	S
RETROCAMERA	S
PANNELLO SOLARE	S
VERANDA	S
DOGHE NEI LETTI	S
ILLUMINAZIONE INTERNA A LED	S

## ESTERNI

PORTA CELLULA CON FINESTRA FISSA	S
PORTA CELLULA CON 2 PUNTI DI CHIUSURA	S
ZANZARIERA PER PORTA INGRESSO	S
PORTA CELLULA XL	-
LUCE ESTERNA A LED	S

La massa del veicolo omologato comprende: conducente (75 Kg), serbatoio gasolio riempito al 100% (60 lt.), acque chiare riempito a 20 lt. (utilizzo della speciale valvola di scarico) e bombole gas in alluminio (max.15 kg.) piene al 90% della loro capacità, e tolleranza prevista in fase di omologazione (+/- 5%) (2007/46/CE). Tutto quanto non incluso nella versione standard del veicolo, sia cellula che chassis, comporta un aumento del peso in ordine di marcia con la conseguente riduzione del carico utile fino alla possibile riduzione di posti omologati nel caso il peso complessivo per il valore del carico utile disponibile. I carichi utili disponibili risultano dalla differenza tra massa massima ammessa e massa in ordine di marcia e prevedono una tolleranza del 5%. In fase di acquisto è necessario verificare il peso degli optional che si intende installare sul veicolo.

● S= standard O=optional MTS=multistrato VTR= Vetrosesina

[rollerteam.it](http://rollerteam.it)



# KRONOS 279 ADVANCE ! Mansardato



## MECCANICA E CHASSIS

MECCANICA	CITROEN JUMPER I PEUGEOT BOXER
MOTORIZZAZIONE, POTENZA	2.2 MJ 140 CV
MASSA MASSIMA TECNICAMENTE AMMESSA (KG)	3500
MASSA IN ORDINE DI MARCIA (KG)	2919
CARICO UTILE (KG)	581
PASSO (MM)	3800
PESO MASSIMO RIMORCHIABILE (KG)	2000
DIMENSIONE CERCHI	16"
CLIMATIZZATORE MANUALE CABINA	S
AIR BAG GUIDATORE & PASSEGGERO	S
CRUISE CONTROL CON LIMITATORE VELOCITÀ	S
ABS / ESC / TRACTION+	S / S / S
SEDILI GIREVOLI CABINA GUIDATORE E PASSEGGERO	-
FODERE SEDILI CABINA	S
PARAURTI ANTERIORE VERNICIATO	S
FARI FENDINEBBIA	S
RADIO 9" DAB USB BLUETOOTH CON ANDROID AUTO / APPLE CARPLAY CON COMANDI AL VOLANTE B	S

## DIMENSIONI E POSTI

LETTO SUPPLEMENTARE DALLA DINETTE TRASFORMABILE	S
LETTO POSTERIORE (CM)	216 X 130(110) / 216 X 127(110)
LETTO SUPPLEMENTARE AUSILIARIO IN DINETTE (CM)	186 X 125
LETTO MANSARDA (CM)/ LETTO BASCULANTE (CM)	210 X 160
POSTO AGGIUNTIVO LETTO POSTERIORE	-
FLEX SPACE: SISTEMA LETTO SALISCENDI ELETTRICO / MANUALE	- / -
GAVONE (APERTURA UTILE, CM)	128 X 100(72) / 128 X 100(72)
ALTEZZA MASSIMA INTERNA GARAGE (CM)	135
SPESSORE PAVIMENTO / PARETI / TETTO (CM)	5,4 / 3 / 3
MATERIALE PAVIMENTO / PARETI / TETTO	MTS / VTR / VTR
TETTO IN VETRORESINA, ANTIGRANDINE	S

## IMPIANTISTICA

FUOCHI	3
CAPACITÀ MAX SERBATOI: ACQUE CHIARE, ACQUE GRIGIE (L**)	20(100) / 100
FRIGORIFERO TRIVALENTE AUTOMATICO (220V, 12V, GAS) (L)	135
RISCALDAMENTO STANDARD	COMBI GAS 4 KW
SPAZIO PER 2 BOMBOLE (TOT. MAX 15 KG)	S
FINESTRA BAGNO (DOPPIO VETRO OPACA)	S
PIATTO DOCCIA CON DOPPIO SCARICO	S
GRADINO DI ENTRATA INTEGRATO	S
GAVONE GARAGE RISCALDATO	S

## OBLÒ

TETTO PANORAMICO (MM)	O (800 X 600)
OBLÒ POSTERIORE (MM)	S (400 X 400) / O (700 X 500)
OBLÒ DINETTE (MM)	S (400 X 400)
OBLÒ DOCCIA	S
OBLÒ 400 X 400 MM CON VENTOLA	O
FINESTRE CON DOPPI VETRI CON OSCURANTE/ZANZARIERA	S

## DOTAZIONI

OSCURANTE CABINA PLISSETTATO	S
RETROCAMERA	S
PANNELLO SOLARE	S
VERANDA	S
DOGHE NEI LETTI	S
ILLUMINAZIONE INTERNA A LED	S

## ESTERNI

PORTA CELLULA CON FINESTRA FISSA	S
PORTA CELLULA CON 2 PUNTI DI CHIUSURA	S
ZANZARIERA PER PORTA INGRESSO	S
PORTA CELLULA XL	S
LUCE ESTERNA A LED	S

La massa del veicolo omologato comprende: conducente (75 Kg), serbatoio gasolio riempito al 100% (60 lt.), acque chiare riempito a 20 lt. (utilizzo della speciale valvola di scarico) e bombole gas in alluminio (max.15 kg.) piene al 90% della loro capacità, e tolleranza prevista in fase di omologazione (+/- 5%) (2007/46/CE). Tutto quanto non incluso nella versione standard del veicolo, sia cellula che chassis, comporta un aumento del peso in ordine di marcia con la conseguente riduzione del carico utile fino alla possibile riduzione di posti omologati nel caso il peso complessivo per il valore del carico utile disponibile. I carichi utili disponibili risultano dalla differenza tra massa massima ammessa e massa in ordine di marcia e prevedono una tolleranza del 5%. In fase di acquisto è necessario verificare il peso degli optional che si intende installare sul veicolo.

● S= standard O=optional MTS=multistrato VTR= Vetrosesina

[rollerteam.it](http://rollerteam.it)



# KRONOS 284 ADVANCE ! Mansardato



## MECCANICA E CHASSIS

MECCANICA	CITROEN JUMPER I PEUGEOT BOXER
MOTORIZZAZIONE, POTENZA	2.2 MJ 140 CV
MASSA MASSIMA TECNICAMENTE AMMESSA (KG)	3500
MASSA IN ORDINE DI MARCIA (KG)	3009
CARICO UTILE (KG)	491
PASSO (MM)	4035
PESO MASSIMO RIMORCHIABILE (KG)	2000
DIMENSIONE CERCHI	16"
CLIMATIZZATORE MANUALE CABINA	S
AIR BAG GUIDATORE & PASSEGGERO	S
CRUISE CONTROL CON LIMITATORE VELOCITÀ	S
ABS / ESC / TRACTION+	S / S / S
SEDILI GIREVOLI CABINA GUIDATORE E PASSEGGERO	S
FODERE SEDILI CABINA	S
PARAURTI ANTERIORE VERNICIATO	S
FARI FENDINEBBIA	S
RADIO 9" DAB USB BLUETOOTH CON ANDROID AUTO / APPLE CARPLAY CON COMANDI AL VOLANTE B	S

## DIMENSIONI E POSTI

LETTO SUPPLEMENTARE DALLA DINETTE TRASFORMABILE	S
LETTO POSTERIORE (CM)	197 X 80 / 208 X 80
LETTO SUPPLEMENTARE AUSILIARIO IN DINETTE (CM)	216 X 58
LETTO MANSARDA (CM) / LETTO BASCULANTE (CM)	209 X 160
POSTO AGGIUNTIVO LETTO POSTERIORE	S
FLEX SPACE: SISTEMA LETTO SALISCENDI ELETTRICO / MANUALE	- / -
GAVONE (APERTURA UTILE, CM)	115 X 85 (72) / 115 X 85 (72)
ALTEZZA MASSIMA INTERNA GARAGE (CM)	120
SPESSORE PAVIMENTO / PARETI / TETTO (CM)	5,4 / 3 / 3
MATERIALE PAVIMENTO / PARETI / TETTO	MTS / VTR / VTR
TETTO IN VETRORESINA, ANTIGRANDINE	S

## IMPIANTISTICA

FUOCHI	3
CAPACITÀ MAX SERBATOI: ACQUE CHIARE, ACQUE GRIGIE (L**)	20(100) / 100
FRIGORIFERO TRIVALENTE AUTOMATICO (220V, 12V, GAS) (L)	135
RISCALDAMENTO STANDARD	COMBI GAS 4 KW
SPAZIO PER 2 BOMBOLE (TOT. MAX 15 KG)	S
FINESTRA BAGNO (DOPPIO VETRO OPACA)	S
PIATTO DOCCIA CON DOPPIO SCARICO	S
GRADINO DI ENTRATA INTEGRATO	S
GAVONE GARAGE RISCALDATO	S

## OBLÒ

TETTO PANORAMICO (MM)	O (800 X 600)
OBLÒ POSTERIORE (MM)	S (400 X 400) / O (700 X 500)
OBLÒ DINETTE (MM)	S (400 X 400)
OBLÒ DOCCIA	S
OBLÒ 400 X 400 MM CON VENTOLA	O
FINESTRE CON DOPPI VETRI CON OSCURANTE/ZANZARIERA	S

## DOTAZIONI

OSCURANTE CABINA PLISSETTATO	S
RETROCAMERA	S
PANNELLO SOLARE	S
VERANDA	S
DOGHE NEI LETTI	S
ILLUMINAZIONE INTERNA A LED	S

## ESTERNI

PORTA CELLULA CON FINESTRA FISSA	S
PORTA CELLULA CON 2 PUNTI DI CHIUSURA	S
ZANZARIERA PER PORTA INGRESSO	S
PORTA CELLULA XL	S
LUCE ESTERNA A LED	S

La massa del veicolo omologato comprende: conducente (75 Kg), serbatoio gasolio riempito al 100% (60 lt.), acque chiare riempite a 20 lt. (utilizzo della speciale valvola di scarico) e bombole gas in alluminio (max.15 kg.) piene al 90% della loro capacità, e tolleranza prevista in fase di omologazione (+/- 5%) (2007/46/CE). Tutto quanto non incluso nella versione standard del veicolo, sia cellula che chassis, comporta un aumento del peso in ordine di marcia con la conseguente riduzione del carico utile fino alla possibile riduzione di posti omologati nel caso il peso complessivo per il valore del carico utile disponibile. I carichi utili disponibili risultano dalla differenza tra massa massima ammessa e massa in ordine di marcia e prevedono una tolleranza del 5%. In fase di acquisto è necessario verificare il peso degli optional che si intende installare sul veicolo.

● S= standard O=optional MTS=multistrato VTR= Vetrosesina

[rollerteam.it](http://rollerteam.it)



# KRONOS 290 ADVANCE ! Mansardato



5



5



5



## MECCANICA E CHASSIS

MECCANICA	CITROEN JUMPER I PEUGEOT BOXER
MOTORIZZAZIONE, POTENZA	2.2 MJ 140 CV
MASSA MASSIMA TECNICAMENTE AMMESSA (KG)	3500
MASSA IN ORDINE DI MARCIA (KG)	3019
CARICO UTILE (KG)	481
PASSO (MM)	4035
PESO MASSIMO RIMORCHIABILE (KG)	2000
DIMENSIONE CERCHI	16"
CLIMATIZZATORE MANUALE CABINA	S
AIR BAG GUIDATORE & PASSEGGERO	S
CRUISE CONTROL CON LIMITATORE VELOCITÀ	S
ABS / ESC / TRACTION+	S / S / S
SEDILI GIREVOLI CABINA GUIDATORE E PASSEGGERO	S
FODERE SEDILI CABINA	S
PARAURTI ANTERIORE VERNICIATO	S
FARI FENDINEBBIA	S
RADIO 9" DAB USB BLUETOOTH CON ANDROID AUTO / APPLE CARPLAY CON COMANDI AL VOLANTE B	S

## DIMENSIONI E POSTI

LETTO SUPPLEMENTARE DALLA DINETTE TRASFORMABILE	S
LETTO POSTERIORE (CM)	215 X 183
LETTO SUPPLEMENTARE AUSILIARIO IN DINETTE (CM)	212 X 113(50)
LETTO MANSARDA (CM) / LETTO BASCULANTE (CM)	209 X 160
POSTO AGGIUNTIVO LETTO POSTERIORE	-
FLEX SPACE: SISTEMA LETTO SALISCENDI ELETTRICO / MANUALE	S / -
GAVONE (APERTURA UTILE, CM)	130 X 135 / 130 X 135
ALTEZZA MASSIMA INTERNA GARAGE (CM)	143
SPESSORE PAVIMENTO / PARETI / TETTO (CM)	5,4 / 3 / 3
MATERIALE PAVIMENTO / PARETI / TETTO	MTS / VTR / VTR
TETTO IN VETRORESINA, ANTIGRANDINE	S

## IMPIANTISTICA

FUOCHI	3
CAPACITÀ MAX SERBATOI: ACQUE CHIARE, ACQUE GRIGIE (L**)	20(100) / 100
FRIGORIFERO TRIVALENTE AUTOMATICO (220V, 12V, GAS) (L)	135
RISCALDAMENTO STANDARD	COMBI GAS 4 KW
SPAZIO PER 2 BOMBOLE (TOT. MAX 15 KG)	S
FINESTRA BAGNO (DOPPIO VETRO OPACA)	S
PIATTO DOCCIA CON DOPPIO SCARICO	S
GRADINO DI ENTRATA INTEGRATO	S
GAVONE GARAGE RISCALDATO	S

## OBLÒ

TETTO PANORAMICO (MM)	O (800 X 600)
OBLÒ POSTERIORE (MM)	S (400 X 400) / O (700 X 500)
OBLÒ DINETTE (MM)	S (400 X 400)
OBLÒ DOCCIA	S
OBLÒ 400 X 400 MM CON VENTOLA	O
FINESTRE CON DOPPI VETRI CON OSCURANTE/ZANZARIERA	S

## DOTAZIONI

OSCURANTE CABINA PLISSETTATO	S
RETROCAMERA	S
PANNELLO SOLARE	S
VERANDA	S
DOGHE NEI LETTI	S
ILLUMINAZIONE INTERNA A LED	S

## ESTERNI

PORTA CELLULA CON FINESTRA FISSA	S
PORTA CELLULA CON 2 PUNTI DI CHIUSURA	S
ZANZARIERA PER PORTA INGRESSO	S
PORTA CELLULA XL	S
LUCE ESTERNA A LED	S

La massa del veicolo omologato comprende: conducente (75 Kg), serbatoio gasolio riempito al 100% (60 Lt.), acque chiare riempite a 20 Lt. (utilizzo della speciale valvola di scarico) e bombole gas in alluminio (max.15 kg.) piene al 90% della loro capacità, e tolleranza prevista in fase di omologazione (+/- 5%) (2007/46/CE). Tutto quanto non incluso nella versione standard del veicolo, sia cellula che chassis, comporta un aumento del peso in ordine di marcia con la conseguente riduzione del carico utile fino alla possibile riduzione di posti omologati nel caso il peso complessivo per il valore del carico utile disponibile. I carichi utili disponibili risultano dalla differenza tra massa massima ammessa e massa in ordine di marcia e prevedono una tolleranza del 5%. In fase di acquisto è necessario verificare il peso degli optional che si intende installare sul veicolo.

● S= standard O=optional MTS=multistrato VTR= Vetrosesina

[rollerteam.it](http://rollerteam.it)



# KRONOS 234 TL ADVANCE ! Basculante



5



4



5



## MECCANICA E CHASSIS

MECCANICA	CITROEN JUMPER I PEUGEOT BOXER
MOTORIZZAZIONE, POTENZA	2.2 MJ 140 CV
MASSA MASSIMA TECNICAMENTE AMMESSA (KG)	3500
MASSA IN ORDINE DI MARCIA (KG)	2909
CARICO UTILE (KG)	591
PASSO (MM)	4035
PESO MASSIMO RIMORCHIABILE (KG)	2000
DIMENSIONE CERCHI	16"
CLIMATIZZATORE MANUALE CABINA	S
AIR BAG GUIDATORE & PASSEGGERO	S
CRUISE CONTROL CON LIMITATORE VELOCITÀ	S
ABS / ESC / TRACTION+	S / S / S
SEDILI GIREVOLI CABINA GUIDATORE E PASSEGGERO	S
FODERE SEDILI CABINA	S
PARAURTI ANTERIORE VERNICIATO	S
FARI FENDINEBBIA	S
RADIO 9" DAB USB BLUETOOTH CON ANDROID AUTO / APPLE CARPLAY CON COMANDI AL VOLANTE	S

## DIMENSIONI E POSTI

LETTO SUPPLEMENTARE DALLA DINETTE TRASFORMABILE	S
LETTO POSTERIORE (CM)	-
LETTO SUPPLEMENTARE AUSILIARIO IN DINETTE (CM)	216 X 126
LETTO MANSARDA (CM)/ LETTO BASCULANTE (CM)	190 X 160
POSTO AGGIUNTIVO LETTO POSTERIORE	-
FLEX SPACE: SISTEMA LETTO SALISCENDI ELETTRICO / MANUALE	- / -
GAVONE (APERTURA UTILE, CM)	145 X 70(54) / 130 X 34
ALTEZZA MASSIMA INTERNA GARAGE (CM)	104(227)
SPESSORE PAVIMENTO / PARETI / TETTO (CM)	5,4 / 3 / 3
MATERIALE PAVIMENTO / PARETI / TETTO	MTS / VTR / VTR
TETTO IN VETRORESINA, ANTIGRANDINE	S

## IMPIANTISTICA

FUOCHI	3
CAPACITÀ MAX SERBATOI: ACQUE CHIARE, ACQUE GRIGIE (L**)	20(120) / 100
FRIGORIFERO TRIVALENTE AUTOMATICO (220V, 12V, GAS) (L)	145
RISCALDAMENTO STANDARD	COMBI GAS 4 KW
SPAZIO PER 2 BOMBOLE (TOT. MAX 15 KG)	S
FINESTRA BAGNO (DOPPIO VETRO OPACA)	S
PIATTO DOCCIA CON DOPPIO SCARICO	S
GRADINO DI ENTRATA INTEGRATO	S
GAVONE GARAGE RISCALDATO	S

## OBLÒ

TETTO PANORAMICO (MM)	S (1000 X 800)
OBLÒ POSTERIORE (MM)	S (400 X 400)
OBLÒ CENTRALE (MM)	S (400 X 400) / O (700 X 500)
OBLÒ DOCCIA	S
OBLÒ 400 X 400 MM CON VENTOLA	O
FINESTRE CON DOPPI VETRI CON OSCURANTE/ZANZARIERA	S

## DOTAZIONI

OSCURANTE TERMICO	S
RETROCAMERA	S
PANNELLO SOLARE	S
VERANDA	S
DOGHE NEI LETTI	-
ILLUMINAZIONE INTERNA A LED	S

## ESTERNI

PORTA CELLULA CON FINESTRA FISSA	S
PORTA CELLULA CON 2 PUNTI DI CHIUSURA	S
ZANZARIERA PER PORTA INGRESSO	S
PORTA CELLULA XL	S
LUCE ESTERNA A LED	S

La massa del veicolo omologato comprende: conducente (75 Kg), serbatoio gasolio riempito al 100% (60 lt.), acque chiare riempito a 20 lt. (utilizzo della speciale valvola di scarico) e bombole gas in alluminio (max.15 kg.) piene al 90% della loro capacità, e tolleranza prevista in fase di omologazione (+/- 5%) (2007/46/CE). Tutto quanto non incluso nella versione standard del veicolo, sia cellula che chassis, comporta un aumento del peso in ordine di marcia con la conseguente riduzione del carico utile fino alla possibile riduzione di posti omologati nel caso il peso complessivo per il valore del carico utile disponibile. I carichi utili disponibili risultano dalla differenza tra massa massima ammessa e massa in ordine di marcia e prevedono una tolleranza del 5%. In fase di acquisto è necessario verificare il peso degli optional che si intende installare sul veicolo.

● S= standard O=optional MTS=multistrato VTR= Vetrolresina

[rollerteam.it](http://rollerteam.it)



# KRONOS 265 TL ADVANCE ! Basculante



## MECCANICA E CHASSIS

MECCANICA	CITROEN JUMPER I PEUGEOT BOXER
MOTORIZZAZIONE, POTENZA	2.2 MJ 140 CV
MASSA MASSIMA TECNICAMENTE AMMESSA (KG)	3500
MASSA IN ORDINE DI MARCIA (KG)	2989
CARICO UTILE (KG)	511
PASSO (MM)	4035
PESO MASSIMO RIMORCHIABILE (KG)	2000
DIMENSIONE CERCHI	16"
CLIMATIZZATORE MANUALE CABINA	S
AIR BAG GUIDATORE & PASSEGGERO	S
CRUISE CONTROL CON LIMITATORE VELOCITÀ	S
ABS / ESC / TRACTION+	S / S / S
SEDILI GIREVOLI CABINA GUIDATORE E PASSEGGERO	S
FODERE SEDILI CABINA	S
PARAURTI ANTERIORE VERNICIATO	S
FARI FENDINEBBIA	S
RADIO 9" DAB USB BLUETOOTH CON ANDROID AUTO / APPLE CARPLAY CON COMANDI AL VOLANTE	S

## DIMENSIONI E POSTI

LETTO SUPPLEMENTARE DALLA DINETTE TRASFORMABILE	S
LETTO POSTERIORE (CM)	190 X 150
LETTO SUPPLEMENTARE AUSILIARIO IN DINETTE (CM)	216 X 58
LETTO MANSARDA (CM)/ LETTO BASCULANTE (CM)	190 X 128(107)
POSTO AGGIUNTIVO LETTO POSTERIORE	-
FLEX SPACE: SISTEMA LETTO SALISCENDI ELETTRICO / MANUALE	S / -
GAVONE (APERTURA UTILE, CM)	115 X 85(72) / 115 X 85(72)
ALTEZZA MASSIMA INTERNA GARAGE (CM)	120
SPESSORE PAVIMENTO / PARETI / TETTO (CM)	5,4 / 3 / 3
MATERIALE PAVIMENTO / PARETI / TETTO	MTS / VTR / VTR
TETTO IN VETRORESINA, ANTIGRANDINE	S

## IMPIANTISTICA

FUOCHI	3
CAPACITÀ MAX SERBATOI: ACQUE CHIARE, ACQUE GRIGIE (L**)	20(120) / 100
FRIGORIFERO TRIVALENTE AUTOMATICO (220V, 12V, GAS) (L)	135
RISCALDAMENTO STANDARD	COMBI GAS 4 KW
SPAZIO PER 2 BOMBOLE (TOT. MAX 15 KG)	S
FINESTRA BAGNO (DOPPIO VETRO OPACA)	S
PIATTO DOCCIA CON DOPPIO SCARICO	S
GRADINO DI ENTRATA INTEGRATO	S
GAVONE GARAGE RISCALDATO	S

## OBLÒ

TETTO PANORAMICO (MM)	S (1000 X 800)
OBLÒ POSTERIORE (MM)	S (400 X 400) / O (700 X 500)
OBLÒ CENTRALE (MM)	S (400 X 400)
OBLÒ DOCCIA	S
OBLÒ 400 X 400 MM CON VENTOLA	O
FINESTRE CON DOPPI VETRI CON OSCURANTE/ZANZARIERA	S

## DOTAZIONI

OSCURANTE TERMICO	S
RETROCAMERA	S
PANNELLO SOLARE	S
VERANDA	S
DOGHE NEI LETTI	S
ILLUMINAZIONE INTERNA A LED	S

## ESTERNI

PORTA CELLULA CON FINESTRA FISSA	S
PORTA CELLULA CON 2 PUNTI DI CHIUSURA	S
ZANZARIERA PER PORTA INGRESSO	S
PORTA CELLULA XL	S
LUCE ESTERNA A LED	S


La massa del veicolo omologato comprende: conducente (75 Kg), serbatoio gasolio riempito al 100% (60 lt.), acque chiare riempito a 20 lt. (utilizzo della speciale valvola di scarico) e bombole gas in alluminio (max.15 kg.) piene al 90% della loro capacità, e tolleranza prevista in fase di omologazione (+/- 5%) (2007/46/CE). Tutto quanto non incluso nella versione standard del veicolo, sia cellula che chassis, comporta un aumento del peso in ordine di marcia con la conseguente riduzione del carico utile fino alla possibile riduzione di posti omologati nel caso il peso complessivo per il valore del carico utile disponibile. I carichi utili disponibili risultano dalla differenza tra massa massima ammessa e massa in ordine di marcia e prevedono una tolleranza del 5%. In fase di acquisto è necessario verificare il peso degli optional che si intende installare sul veicolo.

● S= standard O=optional MTS=multistrato VTR= Vetrosesina

[rollerteam.it](http://rollerteam.it)



# KRONOS 266 TL ADVANCE ! Basculante

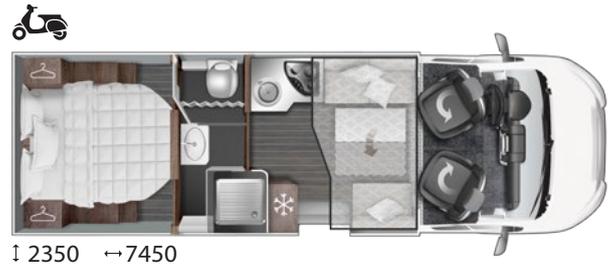

## MECCANICA E CHASSIS

MECCANICA	CITROEN JUMPER I PEUGEOT BOXER
MOTORIZZAZIONE, POTENZA	2.2 MJ 140 CV
MASSA MASSIMA TECNICAMENTE AMMESSA (KG)	3500
MASSA IN ORDINE DI MARCIA (KG)	3049
CARICO UTILE (KG)	451
PASSO (MM)	4035
PESO MASSIMO RIMORCHIABILE (KG)	2000
DIMENSIONE CERCHI	16"
CLIMATIZZATORE MANUALE CABINA	S
AIR BAG GUIDATORE & PASSEGGERO	S
CRUISE CONTROL CON LIMITATORE VELOCITÀ	S
ABS / ESC / TRACTION+	S / S / S
SEDILI GIREVOLI CABINA GUIDATORE E PASSEGGERO	S
FODERE SEDILI CABINA	S
PARAURTI ANTERIORE VERNICIATO	S
FARI FENDINEBBIA	S
RADIO 9" DAB USB BLUETOOTH CON ANDROID AUTO / APPLE CARPLAY CON COMANDI AL VOLANTE	S

## DIMENSIONI E POSTI

LETTO SUPPLEMENTARE DALLA DINETTE TRASFORMABILE	0
LETTO POSTERIORE (CM)	190 X 150
LETTO SUPPLEMENTARE AUSILIARIO IN DINETTE (CM)	216 X 101 (0)
LETTO MANSARDA (CM)/ LETTO BASCULANTE (CM)	190 X 128(107)
POSTO AGGIUNTIVO LETTO POSTERIORE	-
FLEX SPACE: SISTEMA LETTO SALISCENDI ELETTRICO / MANUALE	S / -
GAVONE (APERTURA UTILE, CM)	115 X 85(82) / 115 X 85(82)
ALTEZZA MASSIMA INTERNA GARAGE (CM)	120
SPESSORE PAVIMENTO / PARETI / TETTO (CM)	5,4 / 3 / 3
MATERIALE PAVIMENTO / PARETI / TETTO	MTS / VTR / VTR
TETTO IN VETRORESINA, ANTIGRANDINE	S

## IMPIANTISTICA

FUOCHI	3
CAPACITÀ MAX SERBATOI: ACQUE CHIARE, ACQUE GRIGIE (L**)	20(120) / 100
FRIGORIFERO TRIVALENTE AUTOMATICO (220V, 12V, GAS) (L)	135
RISCALDAMENTO STANDARD	COMBI GAS 4 KW
SPAZIO PER 2 BOMBOLE (TOT. MAX 15 KG)	S
FINESTRA BAGNO (DOPPIO VETRO OPACA)	S
PIATTO DOCCIA CON DOPPIO SCARICO	S
GRADINO DI ENTRATA INTEGRATO	S
GAVONE GARAGE RISCALDATO	S

## OBLÒ

TETTO PANORAMICO (MM)	S (1000 X 800)
OBLÒ POSTERIORE (MM)	S (400 X 400) / O (700 X 500)
OBLÒ CENTRALE (MM)	S (400 X 400)
OBLÒ DOCCIA	S
OBLÒ 400 X 400 MM CON VENTOLA	O
FINESTRE CON DOPPI VETRI CON OSCURANTE/ZANZARIERA	S

## DOTAZIONI

OSCURANTE TERMICO	S
RETROCAMERA	S
PANNELLO SOLARE	S
VERANDA	S
DOGHE NEI LETTI	S
ILLUMINAZIONE INTERNA A LED	S

## ESTERNI

PORTA CELLULA CON FINESTRA FISSA	S
PORTA CELLULA CON 2 PUNTI DI CHIUSURA	S
ZANZARIERA PER PORTA INGRESSO	S
PORTA CELLULA XL	S
LUCE ESTERNA A LED	S


La massa del veicolo omologato comprende: conducente (75 Kg), serbatoio gasolio riempito al 100% (60 lt.), acque chiare riempite a 20 lt. (utilizzo della speciale valvola di scarico) e bombole gas in alluminio (max.15 kg.) piene al 90% della loro capacità, e tolleranza prevista in fase di omologazione (+/- 5%) (2007/46/CE). Tutto quanto non incluso nella versione standard del veicolo, sia cellula che chassis, comporta un aumento del peso in ordine di marcia con la conseguente riduzione del carico utile fino alla possibile riduzione di posti omologati nel caso il peso complessivo per il valore del carico utile disponibile. I carichi utili disponibili risultano dalla differenza tra massa massima ammessa e massa in ordine di marcia e prevedono una tolleranza del 5%. In fase di acquisto è necessario verificare il peso degli optional che si intende installare sul veicolo.

● S= standard O=optional MTS=multistrato VTR= Vetrosesina

[rollerteam.it](http://rollerteam.it)



# KRONOS 267 TL ADVANCE ! Basculante

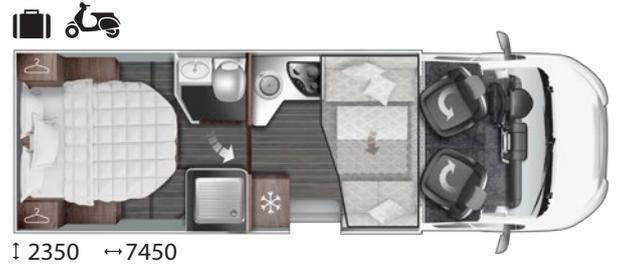

## MECCANICA E CHASSIS

MECCANICA	CITROEN JUMPER I PEUGEOT BOXER
MOTORIZZAZIONE, POTENZA	2.2 MJ 140 CV
MASSA MASSIMA TECNICAMENTE AMMESSA (KG)	3500
MASSA IN ORDINE DI MARCIA (KG)	2999
CARICO UTILE (KG)	501
PASSO (MM)	4035
PESO MASSIMO RIMORCHIABILE (KG)	2000
DIMENSIONE CERCHI	16"
CLIMATIZZATORE MANUALE CABINA	S
AIR BAG GUIDATORE & PASSEGGERO	S
CRUISE CONTROL CON LIMITATORE VELOCITÀ	S
ABS / ESC / TRACTION+	S / S / S
SEDILI GIREVOLI CABINA GUIDATORE E PASSEGGERO	S
FODERE SEDILI CABINA	S
PARAURTI ANTERIORE VERNICIATO	S
FARI FENDINEBBIA	S
RADIO 9" DAB USB BLUETOOTH CON ANDROID AUTO / APPLE CARPLAY CON COMANDI AL VOLANTE	S

## DIMENSIONI E POSTI

LETTO SUPPLEMENTARE DALLA DINETTE TRASFORMABILE	0
LETTO POSTERIORE (CM)	190 X 150
LETTO SUPPLEMENTARE AUSILIARIO IN DINETTE (CM)	216 X 88 (0)
LETTO MANSARDA (CM)/ LETTO BASCULANTE (CM)	190 X 128(107)
POSTO AGGIUNTIVO LETTO POSTERIORE	-
FLEX SPACE: SISTEMA LETTO SALISCENDI ELETTRICO / MANUALE	S / -
GAVONE (APERTURA UTILE, CM)	115 X 85(72) / 115 X 85(72)
ALTEZZA MASSIMA INTERNA GARAGE (CM)	120
SPESSORE PAVIMENTO / PARETI / TETTO (CM)	5,4 / 3 / 3
MATERIALE PAVIMENTO / PARETI / TETTO	MTS / VTR / VTR
TETTO IN VETRORESINA, ANTIGRANDINE	S

## IMPIANTISTICA

FUOCHI	3
CAPACITÀ MAX SERBATOI: ACQUE CHIARE, ACQUE GRIGIE (L**)	20(120) / 100
FRIGORIFERO TRIVALENTE AUTOMATICO (220V, 12V, GAS) (L)	135
RISCALDAMENTO STANDARD	COMBI GAS 4 KW
SPAZIO PER 2 BOMBOLE (TOT. MAX 15 KG)	S
FINESTRA BAGNO (DOPPIO VETRO OPACA)	S
PIATTO DOCCIA CON DOPPIO SCARICO	S
GRADINO DI ENTRATA INTEGRATO	S
GAVONE GARAGE RISCALDATO	S

## OBLÒ

TETTO PANORAMICO (MM)	S (1000 X 800)
OBLÒ POSTERIORE (MM)	S (400 X 400) / O (700 X 500)
OBLÒ CENTRALE (MM)	S (400 X 400)
OBLÒ DOCCIA	S
OBLÒ 400 X 400 MM CON VENTOLA	O
FINESTRE CON DOPPI VETRI CON OSCURANTE/ZANZARIERA	S

## DOTAZIONI

OSCURANTE TERMICO	S
RETROCAMERA	S
PANNELLO SOLARE	S
VERANDA	S
DOGHE NEI LETTI	S
ILLUMINAZIONE INTERNA A LED	S

## ESTERNI

PORTA CELLULA CON FINESTRA FISSA	S
PORTA CELLULA CON 2 PUNTI DI CHIUSURA	S
ZANZARIERA PER PORTA INGRESSO	S
PORTA CELLULA XL	S
LUCE ESTERNA A LED	S



La massa del veicolo omologato comprende: conducente (75 Kg), serbatoio gasolio riempito al 100% (60 lt.), acque chiare riempite a 20 lt. (utilizzo della speciale valvola di scarico) e bombole gas in alluminio (max.15 kg.) piene al 90% della loro capacità, e tolleranza prevista in fase di omologazione (+/- 5%) (2007/46/CE). Tutto quanto non incluso nella versione standard del veicolo, sia cellula che chassis, comporta un aumento del peso in ordine di marcia con la conseguente riduzione del carico utile fino alla possibile riduzione di posti omologati nel caso il peso complessivo per il valore del carico utile disponibile. I carichi utili disponibili risultano dalla differenza tra massa massima ammessa e massa in ordine di marcia e prevedono una tolleranza del 5%. In fase di acquisto è necessario verificare il peso degli optional che si intende installare sul veicolo.

● S= standard O=optional MTS=multistrato VTR= Vetrolresina

[rollerteam.it](http://rollerteam.it)



# KRONOS 274 TL ADVANCE ! Basculante

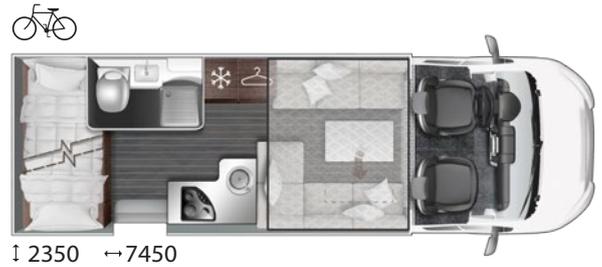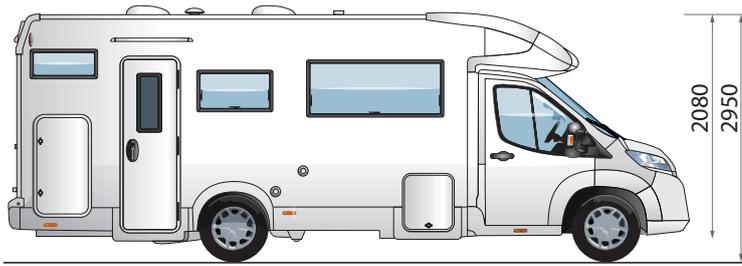

## MECCANICA E CHASSIS

MECCANICA	CITROEN JUMPER I PEUGEOT BOXER
MOTORIZZAZIONE, POTENZA	2.2 MJ 140 CV
MASSA MASSIMA TECNICAMENTE AMMESSA (KG)	3500
MASSA IN ORDINE DI MARCIA (KG)	2934
CARICO UTILE (KG)	566
PASSO (MM)	4035
PESO MASSIMO RIMORCHIABILE (KG)	2000
DIMENSIONE CERCHI	16"
CLIMATIZZATORE MANUALE CABINA	S
AIR BAG GUIDATORE & PASSEGGERO	S
CRUISE CONTROL CON LIMITATORE VELOCITÀ	S
ABS / ESC / TRACTION+	S / S / S
SEDILI GIREVOLI CABINA GUIDATORE E PASSEGGERO	S
FODERE SEDILI CABINA	S
PARAURTI ANTERIORE VERNICIATO	S
FARI FENDINEBBIA	S
RADIO 9" DAB USB BLUETOOTH CON ANDROID AUTO / APPLE CARPLAY CON COMANDI AL VOLANTE	S

## DIMENSIONI E POSTI

LETTO SUPPLEMENTARE DALLA DINETTE TRASFORMABILE	S
LETTO POSTERIORE (CM)	216 X 100(84) - 216 X 100(84)
LETTO SUPPLEMENTARE AUSILIARIO IN DINETTE (CM)	178 X 70 - 200 X 66
LETTO MANSARDA (CM)/ LETTO BASCULANTE (CM)	190 X 160
POSTO AGGIUNTIVO LETTO POSTERIORE	-
FLEX SPACE: SISTEMA LETTO SALISCENDI ELETTRICO / MANUALE	- / -
GAVONE (APERTURA UTILE, CM)	105 X 58 / 105 X 58
ALTEZZA MASSIMA INTERNA GARAGE (CM)	142
SPESSORE PAVIMENTO / PARETI / TETTO (CM)	5,4 / 3 / 3
MATERIALE PAVIMENTO / PARETI / TETTO	MTS / VTR / VTR
TETTO IN VETRORESINA, ANTIGRANDINE	S

## IMPIANTISTICA

FUOCHI	3
CAPACITÀ MAX SERBATOI: ACQUE CHIARE, ACQUE GRIGIE (L**)	20(120) / 100
FRIGORIFERO TRIVALENTE AUTOMATICO (220V, 12V, GAS) (L)	135
RISCALDAMENTO STANDARD	COMBI GAS 4 KW
SPAZIO PER 2 BOMBOLE (TOT. MAX 15 KG)	S
FINESTRA BAGNO (DOPPIO VETRO OPACA)	S
PIATTO DOCCIA CON DOPPIO SCARICO	S
GRADINO DI ENTRATA INTEGRATO	S
GAVONE GARAGE RISCALDATO	S

## OBLÒ

TETTO PANORAMICO (MM)	S (1000 X 800)
OBLÒ POSTERIORE (MM)	S (400 X 400) / O (700 X 500)
OBLÒ CENTRALE (MM)	S (400 X 400)
OBLÒ DOCCIA	S
OBLÒ 400 X 400 MM CON VENTOLA	O
FINESTRE CON DOPPI VETRI CON OSCURANTE/ZANZARIERA	S

## DOTAZIONI

OSCURANTE TERMICO	S
RETROCAMERA	S
PANNELLO SOLARE	S
VERANDA	S
DOGHE NEI LETTI	S
ILLUMINAZIONE INTERNA A LED	S

## ESTERNI

PORTA CELLULA CON FINESTRA FISSA	S
PORTA CELLULA CON 2 PUNTI DI CHIUSURA	S
ZANZARIERA PER PORTA INGRESSO	S
PORTA CELLULA XL	S
LUCE ESTERNA A LED	S

La massa del veicolo omologato comprende: conducente (75 Kg), serbatoio gasolio riempito al 100% (60 lt.), acque chiare riempito a 20 lt. (utilizzo della speciale valvola di scarico) e bombole gas in alluminio (max.15 kg.) piene al 90% della loro capacità, e tolleranza prevista in fase di omologazione (+/- 5%) (2007/46/CE). Tutto quanto non incluso nella versione standard del veicolo, sia cellula che chassis, comporta un aumento del peso in ordine di marcia con la conseguente riduzione del carico utile fino alla possibile riduzione di posti omologati nel caso il peso complessivo per il valore del carico utile disponibile. I carichi utili disponibili risultano dalla differenza tra massa massima ammessa e massa in ordine di marcia e prevedono una tolleranza del 5%. In fase di acquisto è necessario verificare il peso degli optional che si intende installare sul veicolo.

● S= standard O=optional MTS=multistrato VTR= Vetoresina

# KRONOS 284 TL ADVANCE ! Basculante



## MECCANICA E CHASSIS

MECCANICA	CITROEN JUMPER I PEUGEOT BOXER
MOTORIZZAZIONE, POTENZA	2.2 MJ 140 CV
MASSA MASSIMA TECNICAMENTE AMMESSA (KG)	3500
MASSA IN ORDINE DI MARCIA (KG)	2989
CARICO UTILE (KG)	511
PASSO (MM)	4035
PESO MASSIMO RIMORCHIABILE (KG)	2000
DIMENSIONE CERCHI	16"
CLIMATIZZATORE MANUALE CABINA	S
AIR BAG GUIDATORE & PASSEGGERO	S
CRUISE CONTROL CON LIMITATORE VELOCITÀ	S
ABS / ESC / TRACTION+	S / S / S
SEDILI GIREVOLI CABINA GUIDATORE E PASSEGGERO	S
FODERE SEDILI CABINA	S
PARAURTI ANTERIORE VERNICIATO	S
FARI FENDINEBBIA	S
RADIO 9" DAB USB BLUETOOTH CON ANDROID AUTO / APPLE CARPLAY CON COMANDI AL VOLANTE	S

## DIMENSIONI E POSTI

LETTO SUPPLEMENTARE DALLA DINETTE TRASFORMABILE	S
LETTO POSTERIORE (CM)	197 X 80 - 208 X 80
LETTO SUPPLEMENTARE AUSILIARIO IN DINETTE (CM)	216 X 58
LETTO MANSARDA (CM)/ LETTO BASCULANTE (CM)	190 X 128(107)
POSTO AGGIUNTIVO LETTO POSTERIORE	S
FLEX SPACE: SISTEMA LETTO SALISCENDI ELETTRICO / MANUALE	- / -
GAVONE (APERTURA UTILE, CM)	115 X 85(72) / 115 X 85(72)
ALTEZZA MASSIMA INTERNA GARAGE (CM)	120
SPESSORE PAVIMENTO / PARETI / TETTO (CM)	5,4 / 3 / 3
MATERIALE PAVIMENTO / PARETI / TETTO	MTS / VTR / VTR
TETTO IN VETRORESINA, ANTIGRANDINE	S

## IMPIANTISTICA

FUOCHI	3
CAPACITÀ MAX SERBATOI: ACQUE CHIARE, ACQUE GRIGIE (L**)	20(100) / 100
FRIGORIFERO TRIVALENTE AUTOMATICO (220V, 12V, GAS) (L)	135
RISCALDAMENTO STANDARD	COMBI GAS 4 KW
SPAZIO PER 2 BOMBOLE (TOT. MAX 15 KG)	S
FINESTRA BAGNO (DOPPIO VETRO OPACA)	S
PIATTO DOCCIA CON DOPPIO SCARICO	S
GRADINO DI ENTRATA INTEGRATO	S
GAVONE GARAGE RISCALDATO	S

## OBLÒ

TETTO PANORAMICO (MM)	S (1000 X 800)
OBLÒ POSTERIORE (MM)	S (400 X 400) / O (700 X 500)
OBLÒ CENTRALE (MM)	S (400 X 400)
OBLÒ DOCCIA	S
OBLÒ 400 X 400 MM CON VENTOLA	O
FINESTRE CON DOPPI VETRI CON OSCURANTE/ZANZARIERA	S

## DOTAZIONI

OSCURANTE TERMICO	S
RETROCAMERA	S
PANNELLO SOLARE	S
VERANDA	S
DOGHE NEI LETTI	S
ILLUMINAZIONE INTERNA A LED	S

## ESTERNI

PORTA CELLULA CON FINESTRA FISSA	S
PORTA CELLULA CON 2 PUNTI DI CHIUSURA	S
ZANZARIERA PER PORTA INGRESSO	S
PORTA CELLULA XL	S
LUCE ESTERNA A LED	S

La massa del veicolo omologato comprende: conducente (75 Kg), serbatoio gasolio riempito al 100% (60 lt.), acque chiare riempito a 20 lt. (utilizzo della speciale valvola di scarico) e bombole gas in alluminio (max.15 kg.) piene al 90% della loro capacità, e tolleranza prevista in fase di omologazione (+/- 5%) (2007/46/CE). Tutto quanto non incluso nella versione standard del veicolo, sia cellula che chassis, comporta un aumento del peso in ordine di marcia con la conseguente riduzione del carico utile fino alla possibile riduzione di posti omologati nel caso il peso complessivo per il valore del carico utile disponibile. I carichi utili disponibili risultano dalla differenza tra massa massima ammessa e massa in ordine di marcia e prevedono una tolleranza del 5%. In fase di acquisto è necessario verificare il peso degli optional che si intende installare sul veicolo.

● S= standard O=optional MTS=multistrato VTR= Vetrolresina

[rollerteam.it](http://rollerteam.it)



# KRONOS 285 TL ADVANCE ! Basculante



## MECCANICA E CHASSIS

MECCANICA	CITROEN JUMPER I PEUGEOT BOXER
MOTORIZZAZIONE, POTENZA	2.2 MJ 140 CV
MASSA MASSIMA TECNICAMENTE AMMESSA (KG)	3500
MASSA IN ORDINE DI MARCIA (KG)	2939
CARICO UTILE (KG)	561
PASSO (MM)	4035
PESO MASSIMO RIMORCHIABILE (KG)	2000
DIMENSIONE CERCHI	16"
CLIMATIZZATORE MANUALE CABINA	S
AIR BAG GUIDATORE & PASSEGGERO	S
CRUISE CONTROL CON LIMITATORE VELOCITÀ	S
ABS / ESC / TRACTION+	S / S / S
SEDILI GIREVOLI CABINA GUIDATORE E PASSEGGERO	S
FODERE SEDILI CABINA	S
PARAURTI ANTERIORE VERNICIATO	S
FARI FENDINEBBIA	S
RADIO 9" DAB USB BLUETOOTH CON ANDROID AUTO / APPLE CARPLAY CON COMANDI AL VOLANTE	S

## DIMENSIONI E POSTI

LETTO SUPPLEMENTARE DALLA DINETTE TRASFORMABILE	S
LETTO POSTERIORE (CM)	195 X 80 - 192 X 80
LETTO SUPPLEMENTARE AUSILIARIO IN DINETTE (CM)	216 X 67
LETTO MANSARDA (CM)/ LETTO BASCULANTE (CM)	190 X 128(107)
POSTO AGGIUNTIVO LETTO POSTERIORE	S
FLEX SPACE: SISTEMA LETTO SALISCENDI ELETTRICO / MANUALE	- / -
GAVONE (APERTURA UTILE, CM)	115 X 85(72) / 115 X 85(72)
ALTEZZA MASSIMA INTERNA GARAGE (CM)	120
SPESSORE PAVIMENTO / PARETI / TETTO (CM)	5,4 / 3 / 3
MATERIALE PAVIMENTO / PARETI / TETTO	MTS / VTR / VTR
TETTO IN VETRORESINA, ANTIGRANDINE	S

## IMPIANTISTICA

FUOCHI	3
CAPACITÀ MAX SERBATOI: ACQUE CHIARE, ACQUE GRIGIE (L**)	20(100) / 100
FRIGORIFERO TRIVALENTE AUTOMATICO (220V, 12V, GAS) (L)	135
RISCALDAMENTO STANDARD	COMBI GAS 4 KW
SPAZIO PER 2 BOMBOLE (TOT. MAX 15 KG)	S
FINESTRA BAGNO (DOPPIO VETRO OPACA)	S
PIATTO DOCCIA CON DOPPIO SCARICO	-
GRADINO DI ENTRATA INTEGRATO	S
GAVONE GARAGE RISCALDATO	S

## OBLÒ

TETTO PANORAMICO (MM)	S (1000 X 800)
OBLÒ POSTERIORE (MM)	S (400 X 400) / O (700 X 500)
OBLÒ CENTRALE (MM)	S (400 X 400)
OBLÒ DOCCIA	S
OBLÒ 400 X 400 MM CON VENTOLA	O
FINESTRE CON DOPPI VETRI CON OSCURANTE/ZANZARIERA	S

## DOTAZIONI

OSCURANTE TERMICO	S
RETROCAMERA	S
PANNELLO SOLARE	S
VERANDA	S
DOGHE NEI LETTI	S
ILLUMINAZIONE INTERNA A LED	S

## ESTERNI

PORTA CELLULA CON FINESTRA FISSA	S
PORTA CELLULA CON 2 PUNTI DI CHIUSURA	S
ZANZARIERA PER PORTA INGRESSO	S
PORTA CELLULA XL	S
LUCE ESTERNA A LED	S

La massa del veicolo omologato comprende: conducente (75 Kg), serbatoio gasolio riempito al 100% (60 lt.), acque chiare riempito a 20 lt. (utilizzo della speciale valvola di scarico) e bombole gas in alluminio (max.15 kg.) piene al 90% della loro capacità, e tolleranza prevista in fase di omologazione (+/- 5%) (2007/46/CE). Tutto quanto non incluso nella versione standard del veicolo, sia cellula che chassis, comporta un aumento del peso in ordine di marcia con la conseguente riduzione del carico utile fino alla possibile riduzione di posti omologati nel caso il peso complessivo per il valore del carico utile disponibile. I carichi utili disponibili risultano dalla differenza tra massa massima ammessa e massa in ordine di marcia e prevedono una tolleranza del 5%. In fase di acquisto è necessario verificare il peso degli optional che si intende installare sul veicolo.

● S= standard O=optional MTS=multistrato VTR= Vetrosesina

[rollerteam.it](http://rollerteam.it)



# KRONOS 287 TL ADVANCE ! Basculante



## MECCANICA E CHASSIS

MECCANICA	CITROEN JUMPER I PEUGEOT BOXER
MOTORIZZAZIONE, POTENZA	2.2 MJ 140 CV
MASSA MASSIMA TECNICAMENTE AMMESSA (KG)	3500
MASSA IN ORDINE DI MARCIA (KG)	2999
CARICO UTILE (KG)	501
PASSO (MM)	4035
PESO MASSIMO RIMORCHIABILE (KG)	2000
DIMENSIONE CERCHI	16"
CLIMATIZZATORE MANUALE CABINA	S
AIR BAG GUIDATORE & PASSEGGERO	S
CRUISE CONTROL CON LIMITATORE VELOCITÀ	S
ABS / ESC / TRACTION+	S / S / S
SEDILI GIREVOLI CABINA GUIDATORE E PASSEGGERO	S
FODERE SEDILI CABINA	S
PARAURTI ANTERIORE VERNICIATO	S
FARI FENDINEBBIA	S
RADIO 9" DAB USB BLUETOOTH CON ANDROID AUTO / APPLE CARPLAY CON COMANDI AL VOLANTE	S

## DIMENSIONI E POSTI

LETTO SUPPLEMENTARE DALLA DINETTE TRASFORMABILE	0
LETTO POSTERIORE (CM)	201 X 80 - 200 X 80
LETTO SUPPLEMENTARE AUSILIARIO IN DINETTE (CM)	216 X 88 (0)
LETTO MANSARDA (CM)/ LETTO BASCULANTE (CM)	190 X 128(107)
POSTO AGGIUNTIVO LETTO POSTERIORE	S
FLEX SPACE: SISTEMA LETTO SALISCENDI ELETTRICO / MANUALE	- / -
GAVONE (APERTURA UTILE, CM)	115 X 85(72) / 115 X 85(72)
ALTEZZA MASSIMA INTERNA GARAGE (CM)	120
SPESSORE PAVIMENTO / PARETI / TETTO (CM)	5,4 / 3 / 3
MATERIALE PAVIMENTO / PARETI / TETTO	MTS / VTR / VTR
TETTO IN VETRORESINA, ANTIGRANDINE	S

## IMPIANTISTICA

FUOCHI	3
CAPACITÀ MAX SERBATOI: ACQUE CHIARE, ACQUE GRIGIE (L**)	20(120) / 100
FRIGORIFERO TRIVALENTE AUTOMATICO (220V, 12V, GAS) (L)	135
RISCALDAMENTO STANDARD	COMBI GAS 4 KW
SPAZIO PER 2 BOMBOLE (TOT. MAX 15 KG)	S
FINESTRA BAGNO (DOPPIO VETRO OPACA)	S
PIATTO DOCCIA CON DOPPIO SCARICO	S
GRADINO DI ENTRATA INTEGRATO	S
GAVONE GARAGE RISCALDATO	S

## OBLÒ

TETTO PANORAMICO (MM)	S (1000 X 800)
OBLÒ POSTERIORE (MM)	S (400 X 400) / O (700 X 500)
OBLÒ CENTRALE (MM)	S (400 X 400)
OBLÒ DOCCIA	S
OBLÒ 400 X 400 MM CON VENTOLA	O
FINESTRE CON DOPPI VETRI CON OSCURANTE/ZANZARIERA	S

## DOTAZIONI

OSCURANTE TERMICO	S
RETROCAMERA	S
PANNELLO SOLARE	S
VERANDA	S
DOGHE NEI LETTI	S
ILLUMINAZIONE INTERNA A LED	S

## ESTERNI

PORTA CELLULA CON FINESTRA FISSA	S
PORTA CELLULA CON 2 PUNTI DI CHIUSURA	S
ZANZARIERA PER PORTA INGRESSO	S
PORTA CELLULA XL	S
LUCE ESTERNA A LED	S

La massa del veicolo omologato comprende: conducente (75 Kg), serbatoio gasolio riempito al 100% (60 lt.), acque chiare riempito a 20 lt. (utilizzo della speciale valvola di scarico) e bombole gas in alluminio (max.15 kg.) piene al 90% della loro capacità, e tolleranza prevista in fase di omologazione (+/- 5%) (2007/46/CE). Tutto quanto non incluso nella versione standard del veicolo, sia cellula che chassis, comporta un aumento del peso in ordine di marcia con la conseguente riduzione del carico utile fino alla possibile riduzione di posti omologati nel caso il peso complessivo per il valore del carico utile disponibile. I carichi utili disponibili risultano dalla differenza tra massa massima ammessa e massa in ordine di marcia e prevedono una tolleranza del 5%. In fase di acquisto è necessario verificare il peso degli optional che si intende installare sul veicolo.

● S= standard O=optional MTS=multistrato VTR= Vetoresina

[rollerteam.it](http://rollerteam.it)



# KRONOS 291 TL ADVANCE ! Basculante



## MECCANICA E CHASSIS

MECCANICA	CITROEN JUMPER I PEUGEOT BOXER
MOTORIZZAZIONE, POTENZA	2.2 MJ 140 CV
MASSA MASSIMA TECNICAMENTE AMMESSA (KG)	3500
MASSA IN ORDINE DI MARCIA (KG)	2809
CARICO UTILE (KG)	691
PASSO (MM)	4035
PESO MASSIMO RIMORCHIABILE (KG)	2000
DIMENSIONE CERCHI	15"
CLIMATIZZATORE MANUALE CABINA	S
AIR BAG GUIDATORE & PASSEGGERO	S
CRUISE CONTROL CON LIMITATORE VELOCITÀ	S
ABS / ESC / TRACTION+	S / S / S
SEDILI GIREVOLI CABINA GUIDATORE E PASSEGGERO	S
FODERE SEDILI CABINA	S
PARAURTI ANTERIORE VERNICIATO	S
FARI FENDINEBBIA	S
RADIO 9" DAB USB BLUETOOTH CON ANDROID AUTO / APPLE CARPLAY CON COMANDI AL VOLANTE	S

## DIMENSIONI E POSTI

LETTO SUPPLEMENTARE DALLA DINETTE TRASFORMABILE	S
LETTO POSTERIORE (CM)	211 X 125(118)
LETTO SUPPLEMENTARE AUSILIARIO IN DINETTE (CM)	195 X 90
LETTO MANSARDA (CM)/ LETTO BASCULANTE (CM)	190 X 91
POSTO AGGIUNTIVO LETTO POSTERIORE	-
FLEX SPACE: SISTEMA LETTO SALISCENDI ELETTRICO / MANUALE	- / -
GAVONE (APERTURA UTILE, CM)	115 X 58 / 115 X 58
ALTEZZA MASSIMA INTERNA GARAGE (CM)	128
SPESSORE PAVIMENTO / PARETI / TETTO (CM)	5,4 / 3 / 3
MATERIALE PAVIMENTO / PARETI / TETTO	MTS / VTR / VTR
TETTO IN VETRORESINA, ANTIGRANDINE	S

## IMPIANTISTICA

FUOCHI	3
CAPACITÀ MAX SERBATOI: ACQUE CHIARE, ACQUE GRIGIE (L**)	20(100) / 90
FRIGORIFERO TRIVALENTE AUTOMATICO (220V, 12V, GAS) (L)	135
RISCALDAMENTO STANDARD	COMBI GAS 4 KW
SPAZIO PER 2 BOMBOLE (TOT. MAX 15 KG)	S
FINESTRA BAGNO (DOPPIO VETRO OPACA)	S
PIATTO DOCCIA CON DOPPIO SCARICO	S
GRADINO DI ENTRATA INTEGRATO	S
GAVONE GARAGE RISCALDATO	S

## OBLÒ

TETTO PANORAMICO (MM)	S (1000 X 800)
OBLÒ POSTERIORE (MM)	S (400 X 400) / O (700 X 500)
OBLÒ CENTRALE (MM)	S (400 X 400)
OBLÒ DOCCIA	S
OBLÒ 400 X 400 MM CON VENTOLA	O
FINESTRE CON DOPPI VETRI CON OSCURANTE/ZANZARIERA	S

## DOTAZIONI

OSCURANTE TERMICO	S
RETROCAMERA	S
PANNELLO SOLARE	S
VERANDA	S
DOGHE NEI LETTI	S
ILLUMINAZIONE INTERNA A LED	S

## ESTERNI

PORTA CELLULA CON FINESTRA FISSA	S
PORTA CELLULA CON 2 PUNTI DI CHIUSURA	S
ZANZARIERA PER PORTA INGRESSO	S
PORTA CELLULA XL	S
LUCE ESTERNA A LED	S


La massa del veicolo omologato comprende: conducente (75 Kg), serbatoio gasolio riempito al 100% (60 lt.), acque chiare riempite a 20 lt. (utilizzo della speciale valvola di scarico) e bombole gas in alluminio (max.15 kg.) piene al 90% della loro capacità, e tolleranza prevista in fase di omologazione (+/- 5%) (2007/46/CE). Tutto quanto non incluso nella versione standard del veicolo, sia cellula che chassis, comporta un aumento del peso in ordine di marcia con la conseguente riduzione del carico utile fino alla possibile riduzione di posti omologati nel caso il peso complessivo per il valore del carico utile disponibile. I carichi utili disponibili risultano dalla differenza tra massa massima ammessa e massa in ordine di marcia e prevedono una tolleranza del 5%. In fase di acquisto è necessario verificare il peso degli optional che si intende installare sul veicolo.

● S= standard O=optional MTS=multistrato VTR= Vetrolresina

[rollerteam.it](http://rollerteam.it)



# KRONOS 294 TL ADVANCE ! Basculante

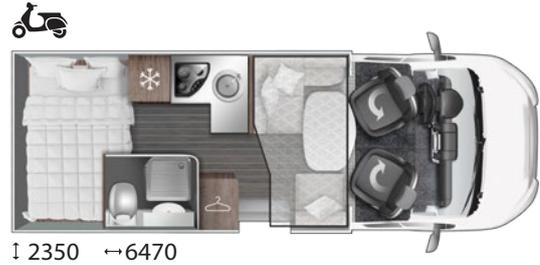

5



5



5



## MECCANICA E CHASSIS

MECCANICA	CITROEN JUMPER I PEUGEOT BOXER
MOTORIZZAZIONE, POTENZA	2.2 MJ 140 CV
MASSA MASSIMA TECNICAMENTE AMMESSA (KG)	3500
MASSA IN ORDINE DI MARCIA (KG)	2859
CARICO UTILE (KG)	641
PASSO (MM)	4035
PESO MASSIMO RIMORCHIABILE (KG)	2000
DIMENSIONE CERCHI	15"
CLIMATIZZATORE MANUALE CABINA	S
AIR BAG GUIDATORE & PASSEGGERO	S
CRUISE CONTROL CON LIMITATORE VELOCITÀ	S
ABS / ESC / TRACTION+	S / S / S
SEDILI GIREVOLI CABINA GUIDATORE E PASSEGGERO	S
FODERE SEDILI CABINA	S
PARAURTI ANTERIORE VERNICIATO	S
FARI FENDINEBBIA	S
RADIO 9" DAB USB BLUETOOTH CON ANDROID AUTO / APPLE CARPLAY CON COMANDI AL VOLANTE	S

## DIMENSIONI E POSTI

LETTO SUPPLEMENTARE DALLA DINETTE TRASFORMABILE	S
LETTO POSTERIORE (CM)	207 X 130(112)
LETTO SUPPLEMENTARE AUSILIARIO IN DINETTE (CM)	216 X 94(50)
LETTO MANSARDA (CM)/ LETTO BASCULANTE (CM)	190 X 116(95)
POSTO AGGIUNTIVO LETTO POSTERIORE	-
FLEX SPACE: SISTEMA LETTO SALISCENDI ELETTRICO / MANUALE	- / S
GAVONE (APERTURA UTILE, CM)	128 X 100(72) / 105 X 58
ALTEZZA MASSIMA INTERNA GARAGE (CM)	128
SPESSORE PAVIMENTO / PARETI / TETTO (CM)	5,4 / 3 / 3
MATERIALE PAVIMENTO / PARETI / TETTO	MTS / VTR / VTR
TETTO IN VETRORESINA, ANTIGRANDINE	S

## IMPIANTISTICA

FUOCHI	3
CAPACITÀ MAX SERBATOI: ACQUE CHIARE, ACQUE GRIGIE (L**)	20(100) / 90
FRIGORIFERO TRIVALENTE AUTOMATICO (220V, 12V, GAS) (L)	135
RISCALDAMENTO STANDARD	COMBI GAS 4 KW
SPAZIO PER 2 BOMBOLE (TOT. MAX 15 KG)	S
FINESTRA BAGNO (DOPPIO VETRO OPACA)	S
PIATTO DOCCIA CON DOPPIO SCARICO	S
GRADINO DI ENTRATA INTEGRATO	S
GAVONE GARAGE RISCALDATO	S

## OBLÒ

TETTO PANORAMICO (MM)	S (1000 X 800)
OBLÒ POSTERIORE (MM)	S (400 X 400) / O (700 X 500)
OBLÒ CENTRALE (MM)	S (400 X 400)
OBLÒ DOCCIA	S
OBLÒ 400 X 400 MM CON VENTOLA	O
FINESTRE CON DOPPI VETRI CON OSCURANTE/ZANZARIERA	S

## DOTAZIONI

OSCURANTE TERMICO	S
RETROCAMERA	S
PANNELLO SOLARE	S
VERANDA	S
DOGHE NEI LETTI	S
ILLUMINAZIONE INTERNA A LED	S

## ESTERNI

PORTA CELLULA CON FINESTRA FISSA	S
PORTA CELLULA CON 2 PUNTI DI CHIUSURA	S
ZANZARIERA PER PORTA INGRESSO	S
PORTA CELLULA XL	S
LUCE ESTERNA A LED	S


La massa del veicolo omologato comprende: conducente (75 Kg), serbatoio gasolio riempito al 100% (60 lt.), acque chiare riempito a 20 lt. (utilizzo della speciale valvola di scarico) e bombole gas in alluminio (max.15 kg.) piene al 90% della loro capacità, e tolleranza prevista in fase di omologazione (+/- 5%) (2007/46/CE). Tutto quanto non incluso nella versione standard del veicolo, sia cellula che chassis, comporta un aumento del peso in ordine di marcia con la conseguente riduzione del carico utile fino alla possibile riduzione di posti omologati nel caso il peso complessivo per il valore del carico utile disponibile. I carichi utili disponibili risultano dalla differenza tra massa massima ammessa e massa in ordine di marcia e prevedono una tolleranza del 5%. In fase di acquisto è necessario verificare il peso degli optional che si intende installare sul veicolo.

● S= standard O=optional MTS=multistrato VTR= Vetrosesina

[rollerteam.it](http://rollerteam.it)



# KRONOS 295 TL ADVANCE ! Basculante

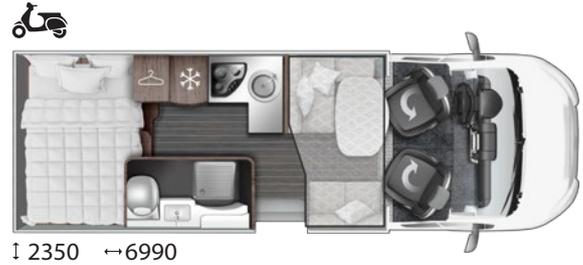

## MECCANICA E CHASSIS

MECCANICA	CITROEN JUMPER I PEUGEOT BOXER
MOTORIZZAZIONE, POTENZA	2.2 MJ 140 CV
MASSA MASSIMA TECNICAMENTE AMMESSA (KG)	3500
MASSA IN ORDINE DI MARCIA (KG)	2899
CARICO UTILE (KG)	601
PASSO (MM)	4035
PESO MASSIMO RIMORCHIABILE (KG)	2000
DIMENSIONE CERCHI	16"
CLIMATIZZATORE MANUALE CABINA	S
AIR BAG GUIDATORE & PASSEGGERO	S
CRUISE CONTROL CON LIMITATORE VELOCITÀ	S
ABS / ESC / TRACTION+	S / S / S
SEDILI GIREVOLI CABINA GUIDATORE E PASSEGGERO	S
FODERE SEDILI CABINA	S
PARAURTI ANTERIORE VERNICIATO	S
FARI FENDINEBBIA	S
RADIO 9" DAB USB BLUETOOTH CON ANDROID AUTO / APPLE CARPLAY CON COMANDI AL VOLANTE	S

## DIMENSIONI E POSTI

LETTO SUPPLEMENTARE DALLA DINETTE TRASFORMABILE	S
LETTO POSTERIORE (CM)	207 X 135(120)
LETTO SUPPLEMENTARE AUSILIARIO IN DINETTE (CM)	216 X 90(50)
LETTO MANSARDA (CM)/ LETTO BASCULANTE (CM)	190 X 128(107)
POSTO AGGIUNTIVO LETTO POSTERIORE	-
FLEX SPACE: SISTEMA LETTO SALISCENDI ELETTRICO / MANUALE	- / S
GAVONE (APERTURA UTILE, CM)	128 X 100(72) / 128 X 100(72)
ALTEZZA MASSIMA INTERNA GARAGE (CM)	135
SPESSORE PAVIMENTO / PARETI / TETTO (CM)	5,4 / 3 / 3
MATERIALE PAVIMENTO / PARETI / TETTO	MTS / VTR / VTR
TETTO IN VETRORESINA, ANTIGRANDINE	S

## IMPIANTISTICA

FUOCHI	3
CAPACITÀ MAX SERBATOI: ACQUE CHIARE, ACQUE GRIGIE (L**)	20(100) / 100
FRIGORIFERO TRIVALENTE AUTOMATICO (220V, 12V, GAS) (L)	135
RISCALDAMENTO STANDARD	COMBI GAS 4 KW
SPAZIO PER 2 BOMBOLE (TOT. MAX 15 KG)	S
FINESTRA BAGNO (DOPPIO VETRO OPACA)	S
PIATTO DOCCIA CON DOPPIO SCARICO	S
GRADINO DI ENTRATA INTEGRATO	S
GAVONE GARAGE RISCALDATO	S

## OBLÒ

TETTO PANORAMICO (MM)	S (1000 X 800)
OBLÒ POSTERIORE (MM)	S (400 X 400) / O (700 X 500)
OBLÒ CENTRALE (MM)	S (400 X 400)
OBLÒ DOCCIA	S
OBLÒ 400 X 400 MM CON VENTOLA	O
FINESTRE CON DOPPI VETRI CON OSCURANTE/ZANZARIERA	S

## DOTAZIONI

OSCURANTE TERMICO	S
RETROCAMERA	S
PANNELLO SOLARE	S
VERANDA	S
DOGHE NEI LETTI	S
ILLUMINAZIONE INTERNA A LED	S

## ESTERNI

PORTA CELLULA CON FINESTRA FISSA	S
PORTA CELLULA CON 2 PUNTI DI CHIUSURA	S
ZANZARIERA PER PORTA INGRESSO	S
PORTA CELLULA XL	S
LUCE ESTERNA A LED	S


La massa del veicolo omologato comprende: conducente (75 Kg), serbatoio gasolio riempito al 100% (60 lt.), acque chiare riempito a 20 lt. (utilizzo della speciale valvola di scarico) e bombole gas in alluminio (max.15 kg.) piene al 90% della loro capacità, e tolleranza prevista in fase di omologazione (+/- 5%) (2007/46/CE). Tutto quanto non incluso nella versione standard del veicolo, sia cellula che chassis, comporta un aumento del peso in ordine di marcia con la conseguente riduzione del carico utile fino alla possibile riduzione di posti omologati nel caso il peso complessivo per il valore del carico utile disponibile. I carichi utili disponibili risultano dalla differenza tra massa massima ammessa e massa in ordine di marcia e prevedono una tolleranza del 5%. In fase di acquisto è necessario verificare il peso degli optional che si intende installare sul veicolo.

● S= standard O=optional MTS=multistrato VTR= Vetrosesina

[rollerteam.it](http://rollerteam.it)



# KRONOS 298 TL ADVANCE ! Basculante

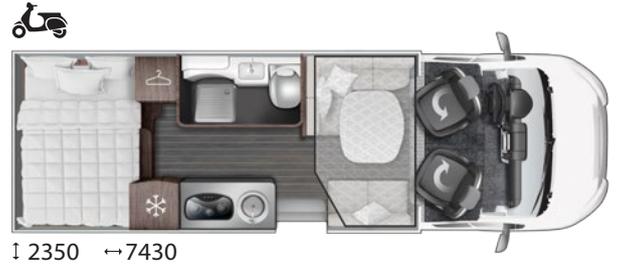

## MECCANICA E CHASSIS

MECCANICA	CITROEN JUMPER I PEUGEOT BOXER
MOTORIZZAZIONE, POTENZA	2.2 MJ 140 CV
MASSA MASSIMA TECNICAMENTE AMMESSA (KG)	3500
MASSA IN ORDINE DI MARCIA (KG)	2979
CARICO UTILE (KG)	521
PASSO (MM)	4035
PESO MASSIMO RIMORCHIABILE (KG)	2000
DIMENSIONE CERCHI	16"
CLIMATIZZATORE MANUALE CABINA	S
AIR BAG GUIDATORE & PASSEGGERO	S
CRUISE CONTROL CON LIMITATORE VELOCITÀ	S
ABS / ESC / TRACTION+	S / S / S
SEDILI GIREVOLI CABINA GUIDATORE E PASSEGGERO	S
FODERE SEDILI CABINA	S
PARAURTI ANTERIORE VERNICIATO	S
FARI FENDINEBBIA	S
RADIO 9" DAB USB BLUETOOTH CON ANDROID AUTO / APPLE CARPLAY CON COMANDI AL VOLANTE	S

## DIMENSIONI E POSTI

LETTO SUPPLEMENTARE DALLA DINETTE TRASFORMABILE	S
LETTO POSTERIORE (CM)	207 X 129
LETTO SUPPLEMENTARE AUSILIARIO IN DINETTE (CM)	216 X 90(104)
LETTO MANSARDA (CM)/ LETTO BASCULANTE (CM)	190 X 133(124)
POSTO AGGIUNTIVO LETTO POSTERIORE	-
FLEX SPACE: SISTEMA LETTO SALISCENDI ELETTRICO / MANUALE	- / S
GAVONE (APERTURA UTILE, CM)	128 X 100(72) / 128X100(72)
ALTEZZA MASSIMA INTERNA GARAGE (CM)	135
SPESSORE PAVIMENTO / PARETI / TETTO (CM)	5,4 / 3 / 3
MATERIALE PAVIMENTO / PARETI / TETTO	MTS / VTR / VTR
TETTO IN VETRORESINA, ANTIGRANDINE	S

## IMPIANTISTICA

FUOCHI	3
CAPACITÀ MAX SERBATOI: ACQUE CHIARE, ACQUE GRIGIE (L**)	20(100) / 100
FRIGORIFERO TRIVALENTE AUTOMATICO (220V, 12V, GAS) (L)	145
RISCALDAMENTO STANDARD	COMBI GAS 4 KW
SPAZIO PER 2 BOMBOLE (TOT. MAX 15 KG)	S
FINESTRA BAGNO (DOPPIO VETRO OPACA)	S
PIATTO DOCCIA CON DOPPIO SCARICO	S
GRADINO DI ENTRATA INTEGRATO	S
GAVONE GARAGE RISCALDATO	S

## OBLÒ

TETTO PANORAMICO (MM)	S (1000 X 800)
OBLÒ POSTERIORE (MM)	S (400 X 400) / O (700 X 500)
OBLÒ CENTRALE (MM)	S (400 X 400)
OBLÒ DOCCIA	S
OBLÒ 400 X 400 MM CON VENTOLA	O
FINESTRE CON DOPPI VETRI CON OSCURANTE/ZANZARIERA	S

## DOTAZIONI

OSCURANTE TERMICO	S
RETROCAMERA	S
PANNELLO SOLARE	S
VERANDA	S
DOGHE NEI LETTI	S
ILLUMINAZIONE INTERNA A LED	S

## ESTERNI

PORTA CELLULA CON FINESTRA FISSA	S
PORTA CELLULA CON 2 PUNTI DI CHIUSURA	S
ZANZARIERA PER PORTA INGRESSO	S
PORTA CELLULA XL	S
LUCE ESTERNA A LED	S

La massa del veicolo omologato comprende: conducente (75 Kg), serbatoio gasolio riempito al 100% (60 lt.), acque chiare riempito a 20 lt. (utilizzo della speciale valvola di scarico) e bombole gas in alluminio (max.15 kg.) piene al 90% della loro capacità, e tolleranza prevista in fase di omologazione (+/- 5%) (2007/46/CE). Tutto quanto non incluso nella versione standard del veicolo, sia cellula che chassis, comporta un aumento del peso in ordine di marcia con la conseguente riduzione del carico utile fino alla possibile riduzione di posti omologati nel caso il peso complessivo per il valore del carico utile disponibile. I carichi utili disponibili risultano dalla differenza tra massa massima ammessa e massa in ordine di marcia e prevedono una tolleranza del 5%. In fase di acquisto è necessario verificare il peso degli optional che si intende installare sul veicolo.

● S= standard O=optional MTS=multistrato VTR= Vetrosesina

[rollerteam.it](http://rollerteam.it)



# KRONOS 267 P ADVANCE ! Profilato



4



3



5



## MECCANICA E CHASSIS

MECCANICA	CITROEN JUMPER I PEUGEOT BOXER
MOTORIZZAZIONE, POTENZA	2.2 MJ 140 CV
MASSA MASSIMA TECNICAMENTE AMMESSA (KG)	3500
MASSA IN ORDINE DI MARCIA (KG)	2999
CARICO UTILE (KG)	501
PASSO (MM)	4035
PESO MASSIMO RIMORCHIABILE (KG)	2000
DIMENSIONE CERCHI	16"
CLIMATIZZATORE MANUALE CABINA	S
AIR BAG GUIDATORE & PASSEGGERO	S
CRUISE CONTROL CON LIMITATORE VELOCITÀ	S
ABS / ESC / TRACTION+	S / S / S
SEDILI GIREVOLI CABINA GUIDATORE E PASSEGGERO	S
FODERE SEDILI CABINA	S
PARAURTI ANTERIORE VERNICIATO	S
FARI FENDINEBBIA	S
RADIO 9" DAB USB BLUETOOTH CON ANDROID AUTO / APPLE CARPLAY CON COMANDI AL VOLANTE	S

## DIMENSIONI E POSTI

LETTO SUPPLEMENTARE DALLA DINETTE TRASFORMABILE	S
LETTO POSTERIORE (CM)	190 X 150
LETTO SUPPLEMENTARE AUSILIARIO IN DINETTE (CM)	216 X 88
FLEX SPACE: SISTEMA LETTO SALISCENDI ELETTRICO / MANUALE	S / -
POSTO AGGIUNTIVO LETTO POSTERIORE	-
GAVONE (APERTURA UTILE, CM)	115 X 85(72) / 115 X 85(72)
ALTEZZA MASSIMA INTERNA GARAGE (CM)	120
SPESSORE PAVIMENTO / PARETI / TETTO (CM)	5,4 / 3 / 3
MATERIALE PAVIMENTO / PARETI / TETTO	MTS / VTR / VTR
TETTO IN VETRORESINA, ANTIGRANDINE	S

## IMPIANTISTICA

FUOCHI	3
CAPACITÀ MAX SERBATOI: ACQUE CHIARE, ACQUE GRIGIE (L**)	20(120) / 100
FRIGORIFERO TRIVALENTE AUTOMATICO (220V, 12V, GAS) (L)	135
RISCALDAMENTO STANDARD	COMBI GAS 4 KW
SPAZIO PER 2 BOMBOLE (TOT. MAX 15 KG)	S
FINESTRA BAGNO (DOPPIO VETRO OPACA)	S
PIATTO DOCCIA CON DOPPIO SCARICO	S
GRADINO DI ENTRATA INTEGRATO	S
GAVONE GARAGE RISCALDATO	S

## OBLÒ

TETTO PANORAMICO (MM)	S (1000 X 800)
OBLÒ POSTERIORE (MM)	S (400 X 400) / O (700 X 500)
OBLÒ DINETTE (MM)	S (700 X 500)
OBLÒ DOCCIA	S
OBLÒ 400 X 400 MM CON VENTOLA	O
FINESTRE CON DOPPI VETRI CON OSCURANTE/ZANZARIERA	S

## DOTAZIONI

OSCURANTE CABINA PLISSETTATO	S
RETROCAMERA	S
PANNELLO SOLARE	S
VERANDA	S
DOGHE NEI LETTI	S
ILLUMINAZIONE INTERNA A LED	S

## ESTERNI

PORTA CELLULA CON FINESTRA FISSA	S
PORTA CELLULA CON 2 PUNTI DI CHIUSURA	S
ZANZARIERA PER PORTA INGRESSO	S
PORTA CELLULA XL	S
LUCE ESTERNA A LED	S

La massa del veicolo omologato comprende: conducente (75 Kg), serbatoio gasolio riempito al 100% (60 lt.), acque chiare riempito a 20 lt. (utilizzo della speciale valvola di scarico) e bombole gas in alluminio (max.15 kg.) piene al 90% della loro capacità, e tolleranza prevista in fase di omologazione (+/- 5%) (2007/46/CE). Tutto quanto non incluso nella versione standard del veicolo, sia cellula che chassis, comporta un aumento del peso in ordine di marcia con la conseguente riduzione del carico utile fino alla possibile riduzione di posti omologati nel caso il peso complessivo per il valore del carico utile disponibile. I carichi utili disponibili risultano dalla differenza tra massa massima ammessa e massa in ordine di marcia e prevedono una tolleranza del 5%. In fase di acquisto è necessario verificare il peso degli optional che si intende installare sul veicolo.

● S= standard O=optional MTS=multistrato VTR= Vetrosesina

[rollerteam.it](http://rollerteam.it)



# KRONOS 285 P ADVANCE ! Profilato



5



3



5



## MECCANICA E CHASSIS

MECCANICA	CITROEN JUMPER I PEUGEOT BOXER
MOTORIZZAZIONE, POTENZA	2.2 MJ 140 CV
MASSA MASSIMA TECNICAMENTE AMMESSA (KG)	3500
MASSA IN ORDINE DI MARCIA (KG)	2939
CARICO UTILE (KG)	561
PASSO (MM)	3800
PESO MASSIMO RIMORCHIABILE (KG)	2000
DIMENSIONE CERCHI	16"
CLIMATIZZATORE MANUALE CABINA	S
AIR BAG GUIDATORE & PASSEGGERO	S
CRUISE CONTROL CON LIMITATORE VELOCITÀ	S
ABS / ESC / TRACTION+	S / S / S
SEDILI GIREVOLI CABINA GUIDATORE E PASSEGGERO	S
FODERE SEDILI CABINA	S
PARAURTI ANTERIORE VERNICIATO	S
FARI FENDINEBBIA	S
RADIO 9" DAB USB BLUETOOTH CON ANDROID AUTO / APPLE CARPLAY CON COMANDI AL VOLANTE	S

## DIMENSIONI E POSTI

LETTO SUPPLEMENTARE DALLA DINETTE TRASFORMABILE	S
LETTO POSTERIORE (CM)	195 X 80 / 192 X 80
LETTO SUPPLEMENTARE AUSILIARIO IN DINETTE (CM)	216 X 67
FLEX SPACE: SISTEMA LETTO SALISCENDI ELETTRICO / MANUALE	- / -
POSTO AGGIUNTIVO LETTO POSTERIORE	S
GAVONE (APERTURA UTILE, CM)	115 X 85(72) / 115 X 85(72)
ALTEZZA MASSIMA INTERNA GARAGE (CM)	120
SPESSORE PAVIMENTO / PARETI / TETTO (CM)	5,4 / 3 / 3
MATERIALE PAVIMENTO / PARETI / TETTO	MTS / VTR / VTR
TETTO IN VETRORESINA, ANTIGRANDINE	S

## IMPIANTISTICA

FUOCHI	3
CAPACITÀ MAX SERBATOI: ACQUE CHIARE, ACQUE GRIGIE (L**)	20(100) / 100
FRIGORIFERO TRIVALENTE AUTOMATICO (220V, 12V, GAS) (L)	135
RISCALDAMENTO STANDARD	COMBI GAS 4 KW
SPAZIO PER 2 BOMBOLE (TOT. MAX 15 KG)	S
FINESTRA BAGNO (DOPPIO VETRO OPACA)	S
PIATTO DOCCIA CON DOPPIO SCARICO	-
GRADINO DI ENTRATA INTEGRATO	S
GAVONE GARAGE RISCALDATO	S

## OBLÒ

TETTO PANORAMICO (MM)	S (1000 X 800)
OBLÒ POSTERIORE (MM)	S (400 X 400) / O (700 X 500)
OBLÒ DINETTE (MM)	S (700 X 500)
OBLÒ DOCCIA	S
OBLÒ 400 X 400 MM CON VENTOLA	O
FINESTRE CON DOPPI VETRI CON OSCURANTE/ZANZARIERA	S

## DOTAZIONI

OSCURANTE CABINA PLISSETTATO	S
RETROCAMERA	S
PANNELLO SOLARE	S
VERANDA	S
DOGHE NEI LETTI	S
ILLUMINAZIONE INTERNA A LED	S

## ESTERNI

PORTA CELLULA CON FINESTRA FISSA	S
PORTA CELLULA CON 2 PUNTI DI CHIUSURA	S
ZANZARIERA PER PORTA INGRESSO	S
PORTA CELLULA XL	S
LUCE ESTERNA A LED	S

La massa del veicolo omologato comprende: conducente (75 Kg), serbatoio gasolio riempito al 100% (60 lt.), acque chiare riempito a 20 lt. (utilizzo della speciale valvola di scarico) e bombole gas in alluminio (max.15 kg.) piene al 90% della loro capacità, e tolleranza prevista in fase di omologazione (+/- 5%) (2007/46/CE). Tutto quanto non incluso nella versione standard del veicolo, sia cellula che chassis, comporta un aumento del peso in ordine di marcia con la conseguente riduzione del carico utile fino alla possibile riduzione di posti omologati nel caso il peso complessivo per il valore del carico utile disponibile. I carichi utili disponibili risultano dalla differenza tra massa massima ammessa e massa in ordine di marcia e prevedono una tolleranza del 5%. In fase di acquisto è necessario verificare il peso degli optional che si intende installare sul veicolo.

● S= standard O=optional MTS=multistrato VTR= Vetrosesina

[rollerteam.it](http://rollerteam.it)



# KRONOS 287 P ADVANCE ! Profilato



4



3



5



## MECCANICA E CHASSIS

MECCANICA	CITROEN JUMPER I PEUGEOT BOXER
MOTORIZZAZIONE, POTENZA	2.2 MJ 140 CV
MASSA MASSIMA TECNICAMENTE AMMESSA (KG)	3500
MASSA IN ORDINE DI MARCIA (KG)	2999
CARICO UTILE (KG)	501
PASSO (MM)	4035
PESO MASSIMO RIMORCHIABILE (KG)	2000
DIMENSIONE CERCHI	16"
CLIMATIZZATORE MANUALE CABINA	S
AIR BAG GUIDATORE & PASSEGGERO	S
CRUISE CONTROL CON LIMITATORE VELOCITÀ	S
ABS / ESC / TRACTION+	S / S / S
SEDILI GIREVOLI CABINA GUIDATORE E PASSEGGERO	S
FODERE SEDILI CABINA	S
PARAURTI ANTERIORE VERNICIATO	S
FARI FENDINEBBIA	S
RADIO 9" DAB USB BLUETOOTH CON ANDROID AUTO / APPLE CARPLAY CON COMANDI AL VOLANTE	S

## DIMENSIONI E POSTI

LETTO SUPPLEMENTARE DALLA DINETTE TRASFORMABILE	S
LETTO POSTERIORE (CM)	201 X 80 / 200 X 80
LETTO SUPPLEMENTARE AUSILIARIO IN DINETTE (CM)	216 X 88
FLEX SPACE: SISTEMA LETTO SALISCENDI ELETTRICO / MANUALE	- / -
POSTO AGGIUNTIVO LETTO POSTERIORE	S
GAVONE (APERTURA UTILE, CM)	115 X 85(72) / 115 X 85(72)
ALTEZZA MASSIMA INTERNA GARAGE (CM)	120
SPESSORE PAVIMENTO / PARETI / TETTO (CM)	5,4 / 3 / 3
MATERIALE PAVIMENTO / PARETI / TETTO	MTS / VTR / VTR
TETTO IN VETRORESINA, ANTIGRANDINE	S

## IMPIANTISTICA

FUOCHI	3
CAPACITÀ MAX SERBATOI: ACQUE CHIARE, ACQUE GRIGIE (L**)	20(120) / 100
FRIGORIFERO TRIVALENTE AUTOMATICO (220V, 12V, GAS) (L)	135
RISCALDAMENTO STANDARD	COMBI GAS 4 KW
SPAZIO PER 2 BOMBOLE (TOT. MAX 15 KG)	S
FINESTRA BAGNO (DOPPIO VETRO OPACA)	S
PIATTO DOCCIA CON DOPPIO SCARICO	S
GRADINO DI ENTRATA INTEGRATO	S
GAVONE GARAGE RISCALDATO	S

## OBLÒ

TETTO PANORAMICO (MM)	S (1000 X 800)
OBLÒ POSTERIORE (MM)	S (400 X 400) / O (700 X 500)
OBLÒ DINETTE (MM)	S (700 X 500)
OBLÒ DOCCIA	S
OBLÒ 400 X 400 MM CON VENTOLA	O
FINESTRE CON DOPPI VETRI CON OSCURANTE/ZANZARIERA	S

## DOTAZIONI

OSCURANTE CABINA PLISSETTATO	S
RETROCAMERA	S
PANNELLO SOLARE	S
VERANDA	S
DOGHE NEI LETTI	S
ILLUMINAZIONE INTERNA A LED	S

## ESTERNI

PORTA CELLULA CON FINESTRA FISSA	S
PORTA CELLULA CON 2 PUNTI DI CHIUSURA	S
ZANZARIERA PER PORTA INGRESSO	S
PORTA CELLULA XL	S
LUCE ESTERNA A LED	S

La massa del veicolo omologato comprende: conducente (75 Kg), serbatoio gasolio riempito al 100% (60 lt.), acque chiare riempito a 20 lt. (utilizzo della speciale valvola di scarico) e bombole gas in alluminio (max.15 kg.) piene al 90% della loro capacità, e tolleranza prevista in fase di omologazione (+/- 5%) (2007/46/CE). Tutto quanto non incluso nella versione standard del veicolo, sia cellula che chassis, comporta un aumento del peso in ordine di marcia con la conseguente riduzione del carico utile fino alla possibile riduzione di posti omologati nel caso il peso complessivo per il valore del carico utile disponibile. I carichi utili disponibili risultano dalla differenza tra massa massima ammessa e massa in ordine di marcia e prevedono una tolleranza del 5%. In fase di acquisto è necessario verificare il peso degli optional che si intende installare sul veicolo.

● S= standard O=optional MTS=multistrato VTR= Vetrosesina

[rollerteam.it](http://rollerteam.it)



# KRONOS ADVANCE ! PACK



PACK CHASSIS		M	TL	P
PACK ELEGANCE CITROEN /PEUGEOT	VOLANTE E CAMBIO IN PELLE – TECHNO DASHBOARD – TPMS	✓	✓	✓

PACK WINTER		M	TL	P
WINTER PACK	COIBENTAZIONE GRADINO – CALZA RISCALDAMENTO TUBI ESTERNI – COIBENTAZIONE SERBATOIO ACQUE GRIGIE	✓	✓	✓

PACK TV		M	TL	P
PACK TV DIGIT	BRACCIO TV – ANTENNA DIGITALE – SMART TV 24”**	✓	✓	✓
PACK TV SAT	BRACCIO TV – ANTENNA SATELLITARE – SMART TV 24”**	✓	✓	✓
PACK TV WIFI	ROUTER WIFI – BRACCIO TV – SMART TV 24”**	✓	✓	✓

\* SMART TV 22" Kronos Advance 294 TL

TL= Basculante P= Semintegrale M= Mansardato MH= Motorhome ✓= Disponibile O= Optional —= Non disponibile

Le masse esposte in queste schede tecniche fanno riferimento a quanto contenuto nella Direttiva Europea 2007/46/CE.

### **MASSA IN ORDINE DI MARCIA**

Comprende il peso del veicolo base a vuoto, il conducente (75 kg), 100% del carburante (serbatoio da 60 lt), le acque chiare (serbatoio riempito con 20 lt in viaggio), una bombola di gas ad uso abitativo (20 kg). La massa in ordine di marcia, e di conseguenza il carico utile e/o i posti in viaggio possono variare a seconda degli accessori installati.

### **CARICO UTILE**

È costituito dalla differenza tra la massa totale tecnicamente ammessa e la massa in ordine di marcia. Comprende gli elementi a fini abitativi, i passeggeri trasportati definiti dal costruttore senza il conducente, gli effetti personali.

Il calcolo del carico utile si basa sui seguenti parametri: 75 kg per ogni passeggero (escluso il conducente), 10 kg di bagaglio per ogni passeggero e per il conducente, 10 kg per ogni metro di lunghezza del veicolo, più il carico utile restante, che si può impegnare per l'installazione di accessori o per ulteriori bagagli. Tutte le masse e i carichi del veicolo a vuoto, conformemente alla Direttiva 2007/46/CE, hanno una tolleranza di +/- 5 %.

L'equipaggiamento opzionale aumenta la massa in ordine di marcia e diminuisce il carico utile.

Il peso degli accessori non di serie non è incluso nelle masse in ordine di marcia riportate in questo catalogo. Accessori e dispositivi addizionali riducono il carico utile di una quantità pari al loro peso; l'incidenza del peso dei singoli accessori è riportata nell'apposita colonna all'interno delle schede tecniche o può essere richiesto presso i nostri concessionari. In caso di installazione di alcuni accessori (tipo appendici supplementari come gancio di traino o portamoto), la massa di tali accessori influenzerà il carico utile, con la possibile riduzione di quest'ultimo o anche la riduzione dei posti omologati. Si ricorda che la legge non permette il superamento della massa massima ammessa consultabile alla voce specifiche delle schede tecniche. Assicurarsi che i carichi massimi sugli assali e la massa di carico tecnicamente ammessa non vengano superati nella fase di carico completo del veicolo.

Le normative e le esigenze di ogni Paese possono portare alle modifiche delle caratteristiche della presente tabella. Il numero dei posti omologati può variare in dipendenza delle normative dei singoli stati in materia di circolazione. Durante la marcia il serbatoio acque chiare dovrà essere riempito per massimo di 20 litri.